


Bezeichnung **Bajonett HEC Flanshdose, Polzahl: 4+3+PE, nicht schirmbar, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP68/IP69K**

Produktgruppe **Bajonett HEC Serie 696**
Bestellnummer **09 6504 200 08**


Abbildung



Maßzeichnung

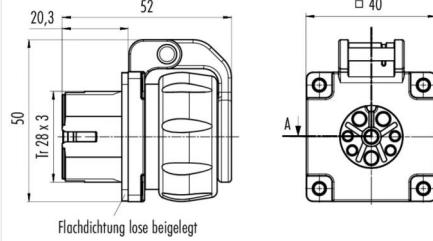

Polbild



	X	Y
1	3,68	5,50
2	0	-6,60
3	-3,68	5,50
4	7,25	0,20
5	5,90	-4,20
6	-5,90	-4,20
7	-7,25	0,20
PE	0	0

1, 2, 3, \oplus \varnothing 2,5 mm
4, 5, 6, 7 \varnothing 1,6 mm

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanshdose
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett
Anschlussart	crimpfen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden)
Anschlußquerschnitt (mm)	0,14 - 2,50 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	26 - 14
Obere Grenztemperatur	100 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	30

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	3 A Signal / 25 A Power
Bemessungsspannung	60 V Signal / 400 V Power V
Bemessungs-Stoßspannung	1000 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP68/IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen


Werkstoffe

Kontaktoberfläche	abhängig vom Crimpkontakt (Zubehör)
Material Kontaktkörper	PA
Material Gehäuse	PA

Bezeichnung **Bajonett HEC Flanshdose, Polzahl: 4+3+PE, nicht schirmbar, crimpfen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP68/IP69K**

Produktgruppe **Bajonett HEC Serie 696**
Bestellnummer **09 6504 200 08**

Einzelteildarstellung

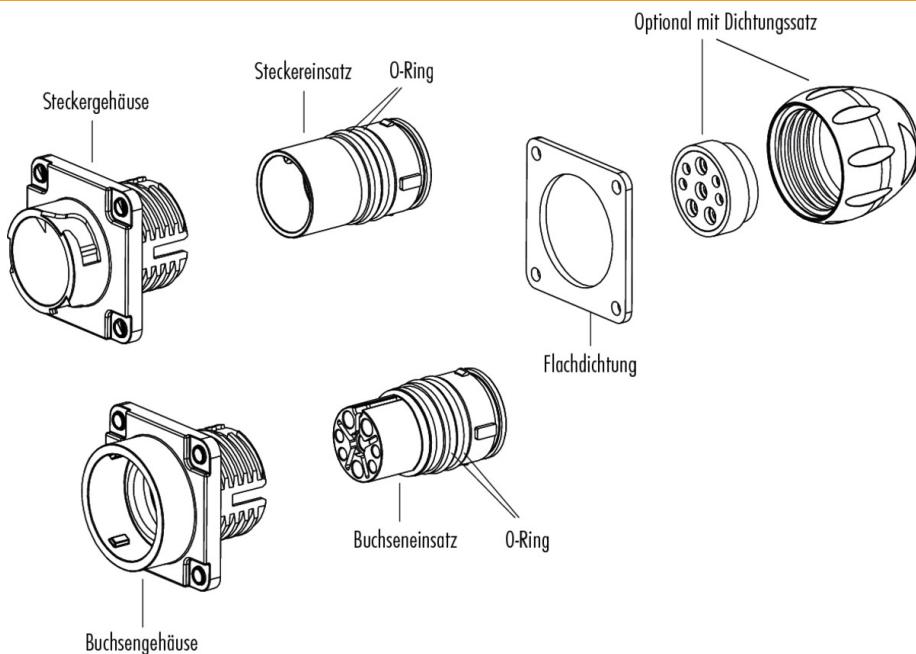

Montageanleitung / Montageausschnitt


1. Einzellitzen auf 7mm abisolieren.
2. Kontakte ancrimpen. *
3. Angecrimpete Kontakte bis zum Einrasten in den Kontaktkörper eindrücken.
- 3.1. Optional bei Verwendung der Litzendichtung:
Benötigte Kammern der Litzendichtung mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen und über die Kontakte auffädeln. Kontakte in den Kontaktkörper eindrücken, die Litzendichtung flach an den Körper auflegen und anschließend mit der Druckschraube festschrauben.
4. Die Druckschraube über das Litzenbündel aufschieben und anschließend festschrauben.
(empfohlenes Drehmoment 40cNm)

Lösen der Kontakte:

Da die Kontakte schwimmend gelagert sind, lässt sich das Lösewerkzeug mit leichten Pendelbewegungen bis auf Anschlag einführen. Danach zum Lösen den Ausdrückknopf betätigen.

* Crimpzange Bestell-Nr. 66 0003 001


Lösewerkzeug Kontakt Ø 1,6mm 66 0004 001
Ø 2,5mm 66 0011 001

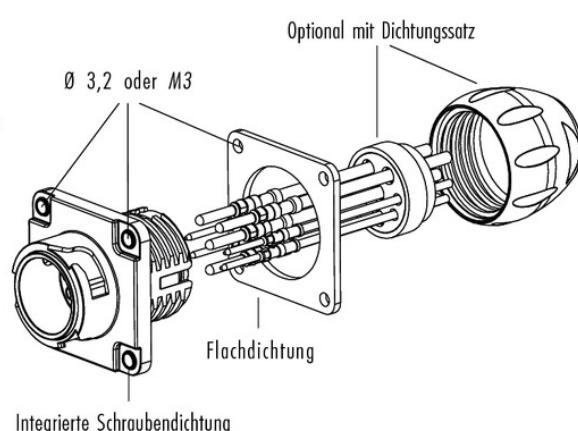

Bezeichnung **Bajonett HEC Flanshdose, Polzahl: 4+3+PE, nicht schirmbar, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP68/IP69K**

Produktgruppe **Bajonett HEC Serie 696**
Bestellnummer **09 6504 200 08**

Montageanleitung / Montageausschnitt

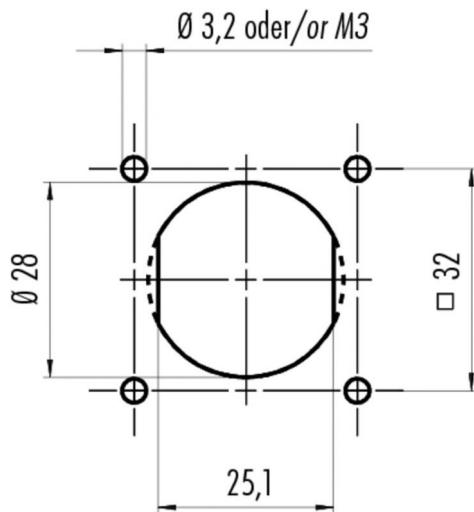

Alternative mit Abflachung
Alternative with flats

Bezeichnung **Bajonett HEC Flanshdose, Polzahl: 4+3+PE, nicht schirmbar, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP68/IP69K**

Produktgruppe **Bajonett HEC Serie 696**
Bestellnummer **09 6504 200 08**

Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.