



Bezeichnung **Polzahl: 5, Flanschstecker, grün**  
 Bereich **Snap-in IP67, Miniatur Serien 720 MED**  
 Bestellnummer **99 9115 70 05**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																		
		 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-1,82</td> <td>-2,51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,82</td> <td>-2,51</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,95</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>3,10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-2,95</td> <td>0,96</td> </tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1,82	-2,51	2	1,82	-2,51	3	2,95	0,96	4	0,00	3,10	5	-2,95	0,96
	X	Y																		
1	-1,82	-2,51																		
2	1,82	-2,51																		
3	2,95	0,96																		
4	0,00	3,10																		
5	-2,95	0,96																		

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Steckverbinder Verriegelung	schnapp
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlußquerschnitt (AWG)	20
Kabeldurchlass	2,5 - 4,0 mm
Obere Grenztemperatur	70 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	5 A
Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht geschirmt
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen

### Werkstoffe


Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)

Bezeichnung


Polzahl: 5, Flanschstecker, grün

Bereich  
Bestellnummer

Snap-in IP67, Miniatur Serien 720 MED  
99 9115 70 05

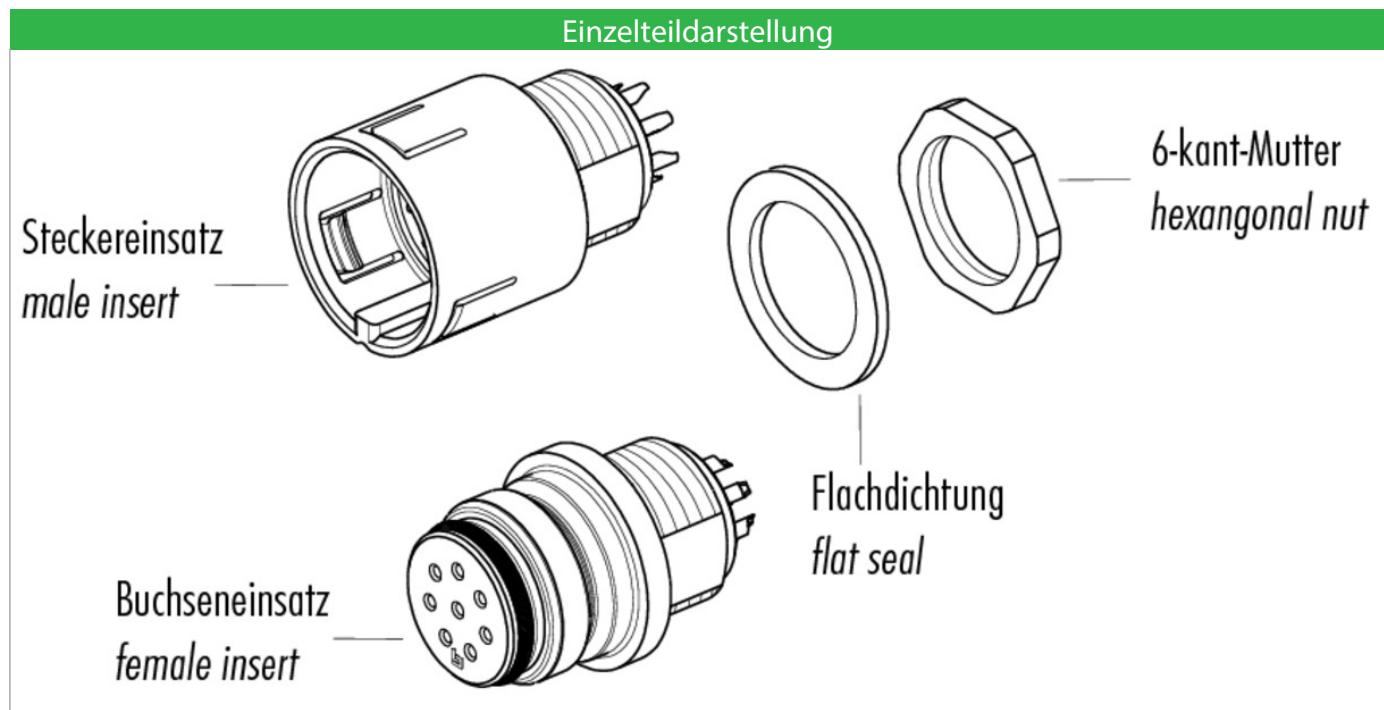

Montageanleitung / Montageausschnitt

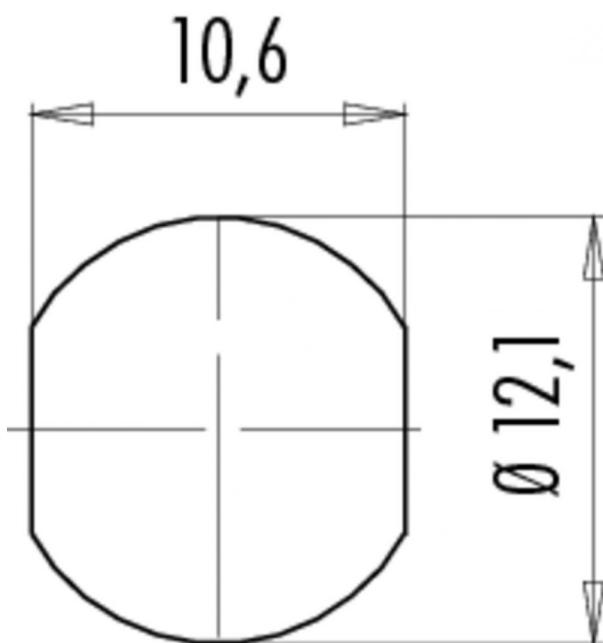

Bezeichnung	<b>Polzahl: 5, Flanschstecker, grün</b>
Bereich Bestellnummer	<b>Snap-in IP67, Miniatur Serien 720 MED 99 9115 70 05</b>

## Sicherheitshinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinder, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“