www.bkl-electronic.de
Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

BKL ELECTRONIC

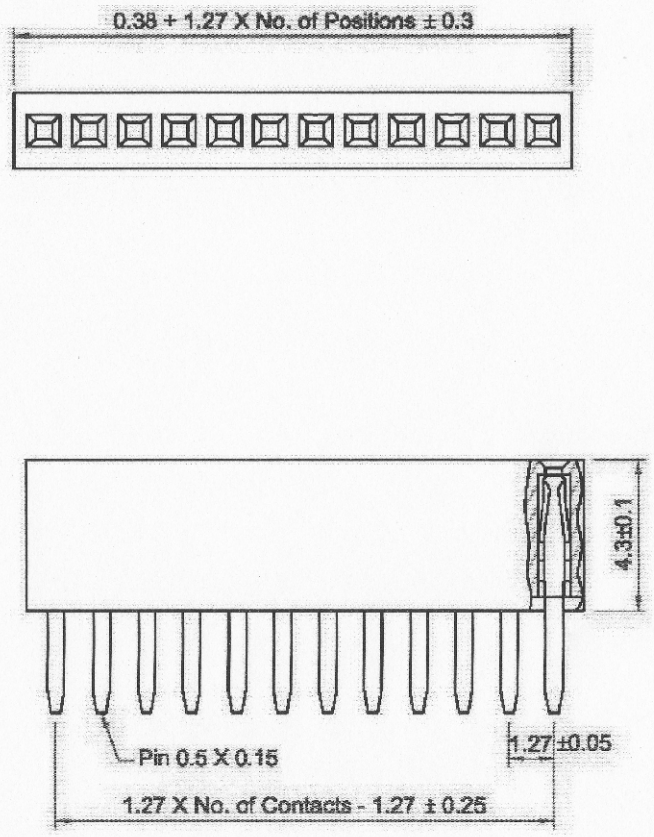

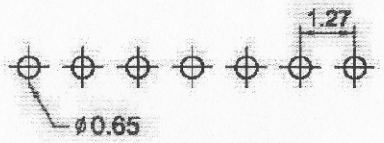

Recommended
P.C. Board Hole Layout



Specifications

Current Rating : 1 Amp
Insulator Resistance : 1000 Megohms min.
Contact Resistance : 20 m ohms max.
Dielectric Withstanding : AC 300V
Operating Temperature : -40°C ~ +105°C
Contact Material :Phosphor Bronze
Insulator Material : Polyester, UL 94V-0 LCP

Artikelnummer	Artikeltext
741198	Buchsenleiste 10 polig , 1 reihig , vergoldet , Raster 1,27mm

BKL - ELECTRONIC Kreimendahl GmbH ~ Märkenstück 14 ~ 58509 Lüdenscheid
Telefon +49(0)2351/3621-0 ~ Telefax +49(0)02351/3621-29 ~ E-Mail: info@bkl-electronic.de ~ www.bkl-electronic.de