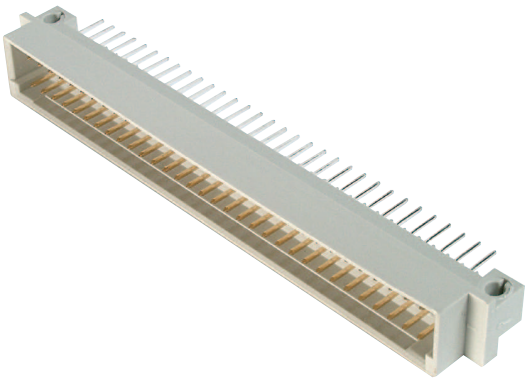

Isolierkörpermaterial PBT, UL94V-0	**Insulator material** PBT, UL94V-0
Kontaktmaterial Messing	**Contact material** Brass
Kontaktoberfläche Ni, Au / Sn	**Plating** Ni, Au / Sn
Kontaktwiderstand 40mΩ max	**Contact resistance** 40mΩ max
Isolationswiderstand 10^{12}Ω Min	**Insulation resistance** 10^{12}Ω min
Strombelastbarkeit 2A	**Current rating** 2A
Betriebstemperatur -55°C - +125°C	**Operating temperature** -55°C to +125°C
Betriebsspannung 250V AC	**Operating voltage** 250V AC
Prüfspannung 1000V AC	**Test voltage** 1000V AC
Verpackung Blisterverpackung	**Packing** Tray packing

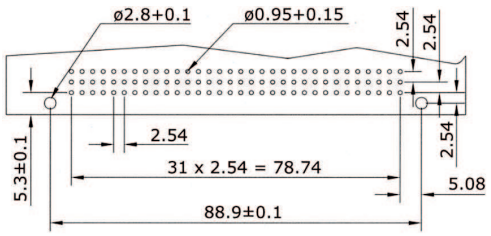

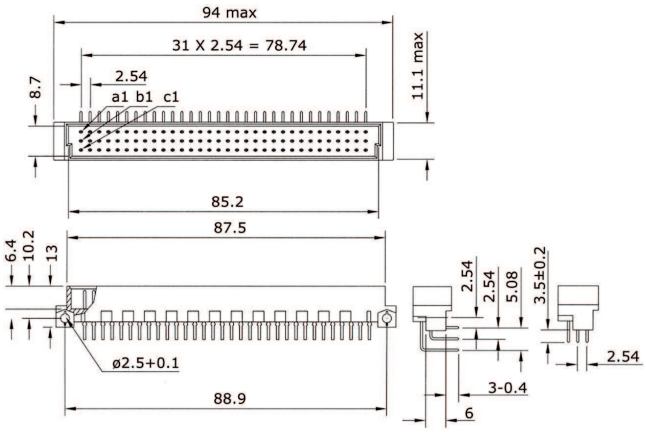

Bestellcode / Ordercode

Bestückung
96abc* / 64ac* / 64ab / 32a / 48abc / 32ac*

Positions loaded
96abc* / 64ac* / 64ab / 32a / 48abc / 32ac*

Ausführung, Pinlänge
R - abgewinkelt, 3mm(0.6x0.6)
T - gerade, 3.5mm(0.6x0.6)

Version, tail length
R - right-angled, 3mm(0.6x0.6)
T - straight, 3.5mm(0.6x0.6)

Gütestufe
- - Stufe 3 *
2 - Stufe 2
1 - Stufe 1

Quality class
- - Class 3 *
2 - Class 2
1 - Class 1

A - C M x x - x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

*** Standard**
*** Standard**