


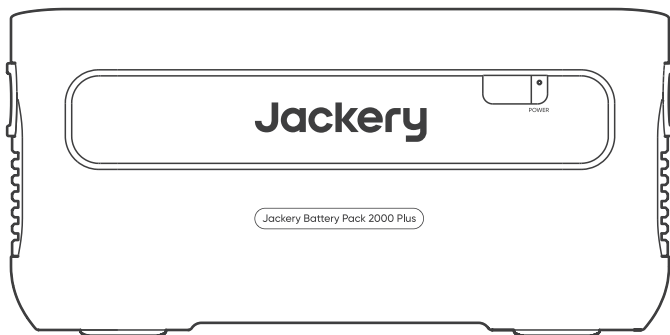

# USER MANUAL

## Jackery Battery Pack 2000 Plus

# CONTENTS

|           |                |       |
|-----------|----------------|-------|
| <b>GB</b> | English .....  | 01-07 |
| <b>DE</b> | Deutsch .....  | 08-14 |
| <b>FR</b> | Français ..... | 15-21 |
| <b>IT</b> | Italiano ..... | 22-28 |
| <b>ES</b> | Español .....  | 29-35 |

More language versions are supported.

Other language versions of the manual can be downloaded on our official website:

**<https://de.jackery.com/pages/user-guides>**

Congratulations on your new Jackery Battery Pack 2000 Plus. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for frequent reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company.

Please kindly notice that no further notifications will be given in case of any update, revision or termination.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### GENERAL INFO

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Product Name | Jackery Battery Pack 2000 Plus           |
| Model No.    | JBP-2000A                                |
| Capacity     | Lithium-ion 45.6Ah / 44.8V DC (2042.8Wh) |
| Weight       | About 41.9 lbs / About 19 kg             |
| Dimensions   | 18.5 x 13 x 9.1 in / 47 x 33.1 x 23.1 cm |
| Cycle Life   | 4000 cycles to 70%+ capacity             |

### INPUT PORTS

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC input              | 2 x DC 8mm Ports: 11-17.5V (Working Voltage)≈8A Max,<br>Double to 8A Max;<br>17.5-60V (Working Voltage)≈12A Max ,Double to 24A/1400W Max |
| 2 x DC Expansion Port | 32.2 V-50.4 V≈97A Max                                                                                                                    |

### ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Charge Temperature    | 0~45°C (32~113°F)   |
| Discharge Temperature | -10~45°C (14~113°F) |

### CERTIFICATIONS

UN38.3 CE UK  
CA


## PACKAGE LIST

①




Jackery Battery Pack 2000 Plus

②



Expansion Cable


③



User Manual

## GET TO KNOW YOUR GEAR

### Product Appearance

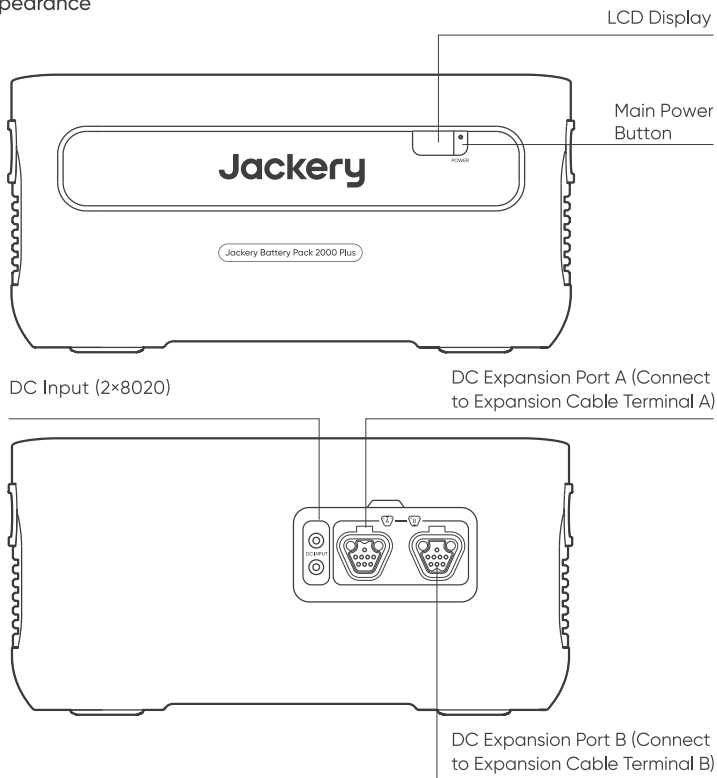



## LCD Display



### Power Percentage/Fault Code:

The power display percentage of the current power value. When the system fails, it will be displayed as the corresponding fault code F0-FF. If the FF code appears, please remove the load and the product can recover by itself, if not, please contact after-sales service. In case of any other code appears, please contact our after-sales service.


### Charging Indicator:

The indicator is displayed when charging and disappears when it is fully charged.

## BASIC OPERATIONS

### Power on/off

Press the "Main Power Button" and the LCD display is illuminated. If you want to turn off the main power, please press and hold the "Main Power Button" until it turns off.

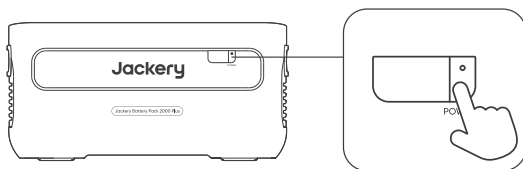

### Notes:

1. When using with Jackery Explorer 2000 Plus, you can control the power on or off of Jackery Battery Pack 2000 Plus through the "Main Power Button" of Jackery Explorer 2000 Plus.
2. If there is no discharge output or charging input, the product will automatically shut down after 2 hours.


### LCD Display On/Off

When you press the "Main Power Button" or when charging the product, the LCD display is illuminated, and when you press it again, the display will turn off.

## USAGE MODE

### USED TOGETHER WITH THE JACKERY EXPLORER 2000 PLUS

Jackery Explorer 2000 Plus Up to 5 sets of these products can be used together to meet the capacity needs of larger users.

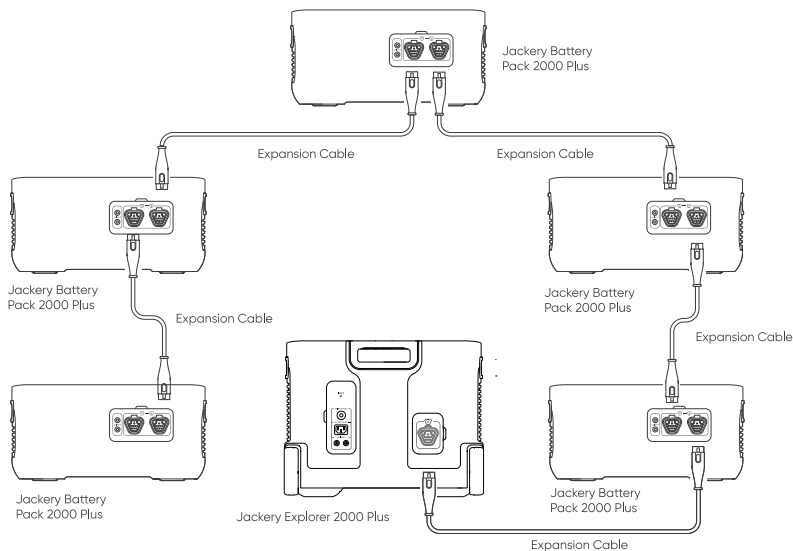


### SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING

1. When this product is connected to the power station for AC discharge, it will switch to AC wall charging to charge the product and supply power to the connected equipment when it is connected to the grid.
2. Make sure Jackery Explorer 2000 Plus and Jackery Battery Pack 2000 Plus are not in operation when connecting or disconnecting them. After the product is connected to the power station, the LCD display (⊕, ⊖) of the power station will light up before you can start charging or discharging.
3. When using the battery pack, please do not stack more than two battery packs on top of the Jackery Explorer 2000 Plus to prevent it from falling off and causing injury.

# CHARGING YOUR JACKERY BATTERY PACK 2000 PLUS

## CHARGING FROM THE WALL

When charging from the wall, this product must be used with Jackery Explorer 2000 Plus.

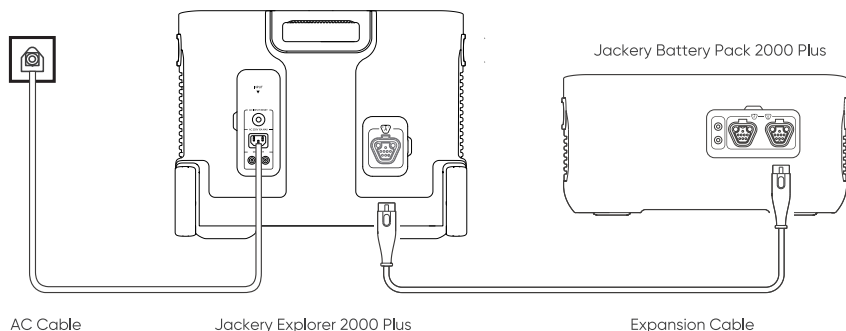

## SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING


Make sure Jackery Explorer 2000 Plus and Jackery Battery Pack 2000 Plus are not in operation when connecting or disconnecting them.

## SOLAR CHARGING

This product supports solar charging. You can refer to the user manual of Jackery Explorer 2000 Plus to know how to connect the solar panel.

## CHARGING IN THE CAR

This product can be charged with a 12V car charger. The car charger cable of Jackery Explorer 2000 Plus should be used for connection when charging. Please refer to the Jackery Explorer 2000 Plus user manual for precautions.

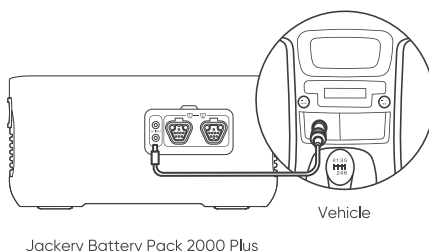

## SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING

**The basic safety precautions should be followed when using this product, including:**

- a. Please read all instructions before using this product.
- b. Close supervision is required when using this product near children to reduce the risk.
- c. Risk of electric shock may occur if using accessories recommended or sold by non-professional product manufacturers.
- d. When the product is not in use, please unplug the power plug from the product's socket.
- e. Do not dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.
- f. Do not use the product through damaged cords or plugs, or damaged output cables, which may cause electric shock.
- g. Charge the product in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
- h. Please put the product in a ventilated and dry place to avoid rain and water to cause electric shock.
- i. Do not expose the product to fire or high temperature (under direct sunlight or in vehicle under high heat), which may cause accidents such as fire and explosion.
- j. When using it for the first time, please fully charge the device before use. If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, its performance will deteriorate and may even become unchargeable. If this device is stored for a long time, please check the power regularly and charge it to about 60% to 80%.

## WARRANTY

**Note: We only provide our warranty for the buyer who purchased on Amazon (Jackery), Jackery website or local authorized dealers.**

### Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

## Warranty Period

**3 Years Standard Warranty:** The standard warranty period for Jackery Battery Pack 2000 Plus is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

**2 Years Extended Warranty:** To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com) to extend the standard warranty runtime.

## Exchange

Jackery will replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to defect in workmanship or material. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product.

## Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

## Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.

Attempted repair by anyone other than an authorized facility.

Any product purchased through an online auction house.

Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Jackery Battery Pack 2000 Plus. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Produktname   | Jackery Battery Pack 2000 Plus                |
| Modell-Nr.    | JBP-2000A                                     |
| Kapazität     | Lithium-Ionen 45,6 Ah / 44,8 V DC (2042,8 Wh) |
| Gewicht       | Ca. 41,9 Lbs / 19 Kg                          |
| Abmessungen   | 18,5 x 13 x 9,1 inch / 47 x 33,1 x 23,1 cm    |
| Nutzungsdauer | 4000 Zyklen bis 70%+ Kapazität                |

### Eingangsanschlüsse

|                         |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC-Eingang              | 2 x 8-mm-DC-Anschlüsse: 11–17,5 V (Betriebsspannung)≈8 A Max, doppelt bis 8 A Max;<br>17,5–60 V (Betriebsspannung)≈12 A Max, doppelt bis 24 A/1400 W Max |
| 2 x DC-Erweiterungsport | 32.2 V–50.4 V≈97A Max                                                                                                                                    |

### BETRIEBSUMGEBUNGSTEMPERATUR

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Ladetemperatur    | 0~45 °C (32~113 °F)   |
| Entladetemperatur | -10~45 °C (14~113 °F) |

### Zertifizierungen

UN38.3 CE


## LIEFERUMFANG

①




Jackery Battery Pack 2000 Plus

②



Verlängerungskabel


③




Benutzerhandbuch

## LERNE DEINE AUSRÜSTUNG KENNEN

Erscheinungsbild des Produkts

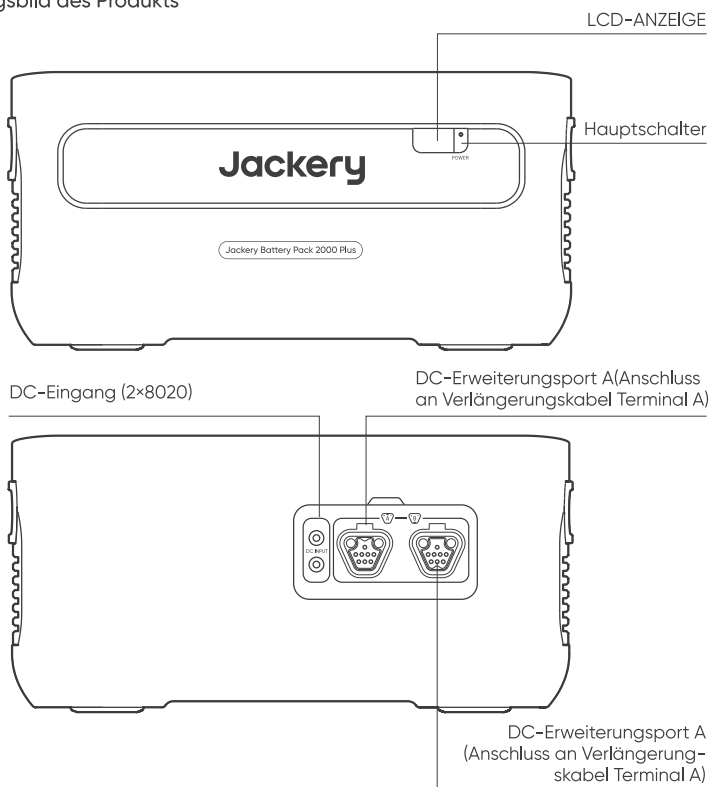

## LCD-ANZEIGE

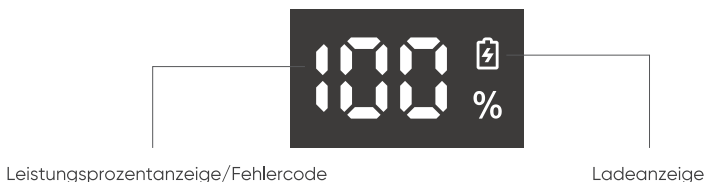

### Leistungsprozentanzeige/Fehlercode

Die Leistungsanzeige in Prozent des aktuellen Leistungswerts. Wenn das System ausfällt, wird dies als der entsprechende Fehlercode F0-FF angezeigt. Wenn der FF-Code angezeigt wird, entfernen Sie bitte die Last und das Gerät erholt sich von selbst, wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Falls ein anderer Code angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


### Ladeanzeige:

Die Anzeige wird während des Ladevorgangs angezeigt und verschwindet, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

## GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

### Einschalten / Ausschalten

Drücken Sie den „Hauptschalter“ und das LCD-Display leuchtet auf. Wenn Sie den Hauptstrom ausschalten möchten, halten Sie bitte den "Hauptschalter" gedrückt, bis das Gerät abschaltet.

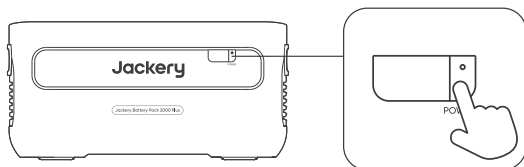

### Hinweise:

1. Wenn Sie es mit dem Jackery Explorer 2000 Plus verwenden, können Sie die Stromversorgung des Jackery Battery Pack 2000 Plus über den "Hauptschalter" des Jackery Explorer 2000 Plus steuern.
2. Wenn keine Entladung oder Ladung erfolgt, wird das Produkt nach 2 Stunden automatisch heruntergefahren.

### LCD-Display ein/aus


Wenn Sie den "Hauptschalter" drücken oder das Gerät aufladen, wird das LCD-Display beleuchtet, wenn Sie den "Hauptschalter" erneut drücken, wird das Display ausgeschaltet.



# WIE BENUTZT MAN

## VERWENDUNG MIT JACKERY EXPLORER 2000 PLUS

Der Jackery Explorer 2000 Plus kann mit bis zu 5 Sätzen dieses Produkts gleichzeitig verwendet werden, um größere Kapazitätsanforderungen zu erfüllen.

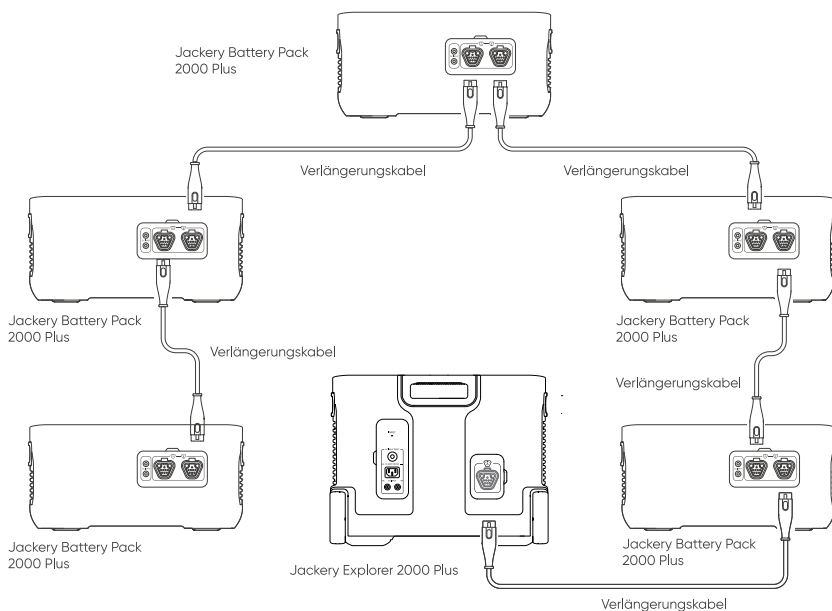


## SICHERHEITSHINWEISE BEI DER VERWENDUNG

1. Wenn dieses Gerät zur AC-Entladung an die Ladestation angeschlossen ist, schaltet es auf AC-Wandladung um, um das Gerät aufzuladen und die angeschlossenen Geräte mit Strom zu versorgen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass Jackery Explorer 2000 Plus und Jackery Battery Pack 2000 Plus nicht in Betrieb sind, wenn Sie sie anschließen oder abtrennen. Nachdem das Gerät an die Ladestation angeschlossen ist, leuchtet das LCD-Display  auf, bevor Sie mit dem Laden oder Entladen beginnen können.
3. Stapeln Sie bei Verwendung des Batteriepacks nicht mehr als zwei Batteriepacks übereinander auf den Jackery Explorer 2000 Plus/ Jackery Battery Pack 2000 Plus, um ein Herunterfallen und Verletzungen zu vermeiden.

## WIE SIE IHREN JACKERY BATTERY PACK 2000 PLUS AUFLADEN AUFLADEN ÜBER DIE STECKDOSE

Beim Aufladen über das Hauptstromnetz muss dieses Gerät mit dem Jackery Explorer 2000 Plus verwendet werden.

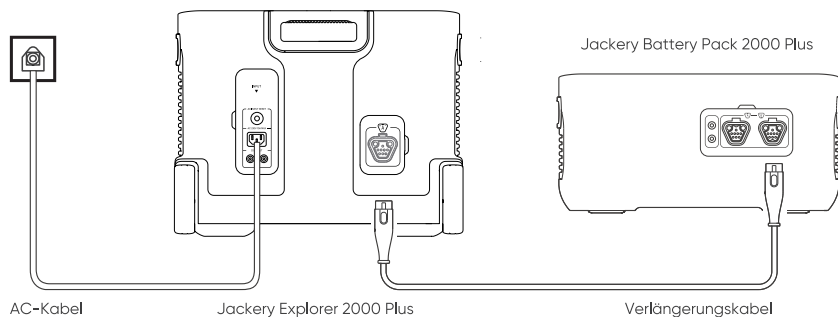

## SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH


Vergewissern Sie sich, dass Jackery Explorer 2000 Plus und Jackery Battery Pack 2000 Plus nicht in Betrieb sind, wenn Sie sie anschließen oder abtrennen.

## SOLARLADUNG

Dieses Produkt unterstützt Solarladung. Informationen zum Anschließen des Solarpanels finden Sie im Benutzerhandbuch des Jackery Explorer 2000 Plus.

## AUFLADEN IM AUTO

Dieses Gerät kann mit einem 12-V-Autoladegerät aufgeladen werden. Beim Aufladen sollte das Autoladekabel des Jackery Explorer 2000 Plus zum Anschluss verwendet werden. Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen im Jackery Explorer 2000 Plus Benutzerhandbuch.

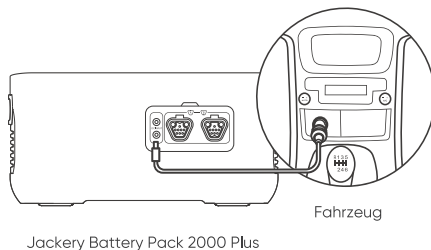

# SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

**Bei der Verwendung dieses Produkts sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich:**

- a. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- b. Wenn Sie dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwenden, ist eine enge Überwachung erforderlich, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.
- c. Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- d. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose des Produkts.
- e. Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- f. Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- g. Laden Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf und schränken Sie die Belüftung in keiner Weise ein.
- h. Das Produkt sollte in einem belüfteten und trockenen Ort sein, um zu vermeiden, dass Regen und Wasser einen Stromschlag verursachen.
- i. Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus (unter direkter Sonneneinstrahlung oder im Fahrzeug bei großer Hitze), da dies zu Unfällen wie Feuer und Explosion führen kann.
- j. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, laden Sie das Gerät vor der Verwendung bitte vollständig auf. Wenn dieses Gerät über einen längeren Zeitraum (3 - 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, verschlechtert sich die Leistung des Geräts und es kann sogar unaufladbar werden. Wenn dieses Gerät längere Zeit gelagert wird, überprüfen Sie bitte regelmäßig den Batteriestand und laden Sie das Gerät auf etwa 60 % bis 80 % auf.

## GARANTIE

**Hinweis: Wir gewähren nur Käufern unsere Garantie, die bei Amazon (Jackery), auf der Jackery-Website oder bei autorisierten Händlern lokal gekauft haben.**

### Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit“ unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.

Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

## **Garantiezeit**

3 Jahre Standardgarantie: Die Standardgarantiezeit für den Jackery Battery Pack 2000 Plus 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

2 Jahre Garantieverlängerung: Um die Garantieverlängerung in Anspruch zu nehmen und die Standardgarantielaufzeit zu verlängern, registrieren Sie Ihr Produkt online oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com).

## **Austausch**

Jackery tauscht (auf Kosten von Jackery) jedes Jackery-Produkt aus, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts.

## **Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer**

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

## **Ausschlüsse**

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

Zweckentfremdung, falschem Gebrauch, Modifizierung des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Verwendung über den normalen, aktuell in der Produktliteratur von Jackery zugelassen Gebrauch hinaus.

Versuchter Reparatur durch eine Dritte, nicht autorisierte Partei.

Kauf jeglicher Produkte über ein Online-Auktionshaus.

Die Garantie durch Jackery gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, die Batteriezelle wird von Ihnen innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf des Produkts und danach mindestens einmal alle 6 Monate vollständig aufgeladen.

Félicitations pour votre nouvel achat, l'Jackery Battery Pack 2000 Plus. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir le consulter fréquemment.

Conformément aux lois et règlements, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit est réservé à notre Société.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera communiquée dans le cas où le manuel est mis à jour, est révisé ou prend fin.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit   | Jackery Battery Pack 2000 Plus            |
| Numéro de modèle | JBP-2000A                                 |
| Capacité         | Lithium-ion 45,6 Ah/44,8 V CC (2042,8 Wh) |
| Poids            | Environ 41,9 lb / 19 kg                   |
| Dimensions       | 18,5 x 13 x 9,1 po / 47 x 33,1 x 23,1 cm  |
| Durée de vie     | Capacité de 4000 cycles à 70%+            |

### PORTS D'ENTRÉE

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée CC                | 2 x prises CC 8 mm : 11-17,5 V (tension en fonctionnement) ≈ 8 A Max, Double à 8 A Max ;<br>17,5-60 V (tension en fonctionnement) ≈ 12 A, Double à 24 A/1400 W Max |
| 2 x ports d'extension CC | 32.2 V-50.4 V ≈ 97 A Max                                                                                                                                           |

### TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Température de charge   | 0~45 °C (32~113 °F)   |
| Température de décharge | -10~45 °C (14~113 °F) |

### CERTIFICATIONS

UN38.3 CE


## CONTENU DE L'EMBALLAGE

①




Jackery Battery Pack 2000 Plus

②



Câble d'extension

③




Manuel D'utilisation

## DÉCOUVERTE DU PRODUIT

Apparence du produit


AFFICHAGE LCD

Bouton  
d'alimentation  
principale

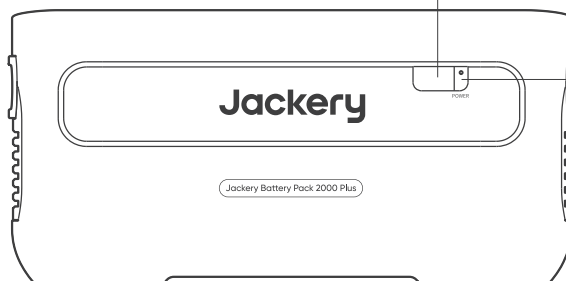

Entrée CC (2×8020)

Port A d'extension CC (à brancher au  
Corde d'extension Aérogare A)

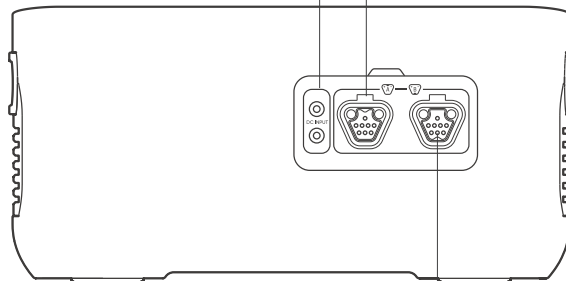

Port B d'extension CC (à  
brancher au Corde  
d'extension Aérogare B)

## AFFICHAGE LCD



Pourcentage de puissance/Code d'erreur

Indicateur de charge

### Pourcentage de puissance/Code d'erreur

Le pourcentage d'affichage de la puissance désigne la valeur de la puissance en cours. Si le système tombe en panne, le code d'erreur approprié s'affichera (F0-FF). Si le code FF apparaît, arrêtez la recharge. Le produit se rétablira par lui-même. Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente. Si un code autre que celui-ci apparaît, contactez le service après-vente.


### Témoin de charge

Le témoin s'affiche lorsque l'appareil se charge et disparaît lorsqu'il est complètement chargé.

## OPÉRATIONS DE BASE

### Mise en marche/arrêt de l'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation principale. L'écran LCD s'allume. Si vous souhaitez mettre l'alimentation principale hors tension, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation principale jusqu'à ce qu'elle se coupe.

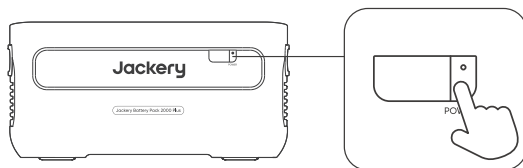

### Remarques:

1. Lorsque vous utilisez l'accumulateur Jackery 2000 Plus avec l'Explorer 2000 Plus, vous pouvez contrôler l'alimentation grâce au bouton d'alimentation principale (« Main Power Button ») de l'Explorer 2000 Plus.
2. Si le produit n'est pas chargé ou déchargé, il s'éteindra automatiquement 2 heures plus tard.


### Mise en marche/arrêt de l'écran LCD

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation principale ou si vous chargez le produit, l'écran LCD s'allume. Si vous appuyez de nouveau sur ce bouton, l'écran s'éteint.

## COMMENT L'UTILISER

### À UTILISER AVEC LE JACKERY EXPLORER 2000 PLUS

Jackery Explorer 2000 Plus peut s'accompagner de 5 ensembles maximum de ce produit pour répondre à des besoins plus importants.

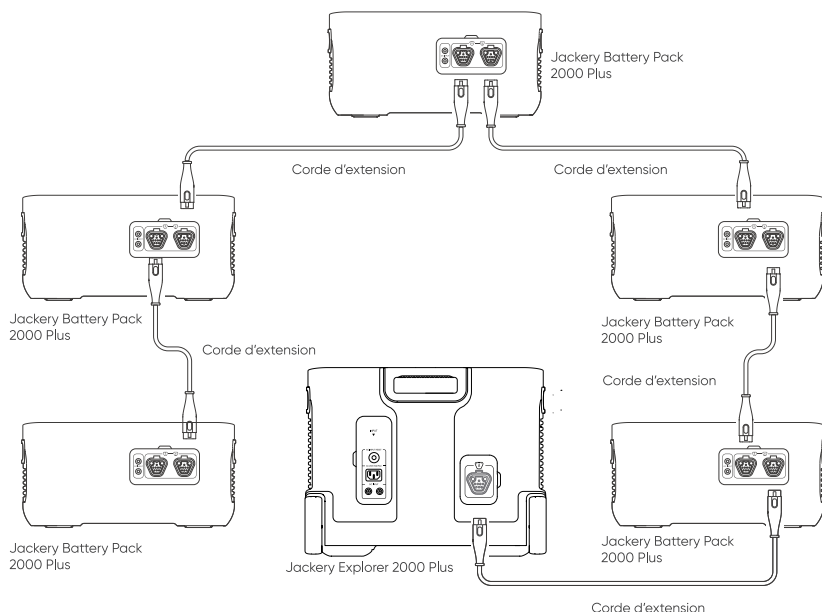

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION


1. Si le produit est branché à une station d'énergie et qu'il se décharge, il passera à la recharge via prise murale, à condition qu'il soit branché à l'alimentation réseau, pour se recharger et alimenter l'équipement.
2. Assurez-vous que le Jackery Explorer 2000 Plus et le Jackery Battery Pack 2000 Plus ne sont pas en fonctionnement lorsque vous les connectez ou les déconnectez. Une fois la station d'énergie branchée au produit, l'écran LCD (Ⓢ) de la station d'énergie s'allumera avant de pouvoir la charger ou la décharger.
3. Lorsque vous utilisez l'accumulateur, n'empilez pas plus de 2 accumulateurs au-dessus du produit Jackery Explorer 2000 Plus/ Jackery Battery Pack 2000 Plus pour éviter toute chute et blessure potentielle.



# RECHARGE DU JACKERY BATTERY PACK 2000 PLUS

## RECHARGE À PARTIR D'UNE PRISE MURALE

Lorsque vous la charge par prise murale, ce produit doit être utilisé avec Jackery Explorer 2000 Plus.

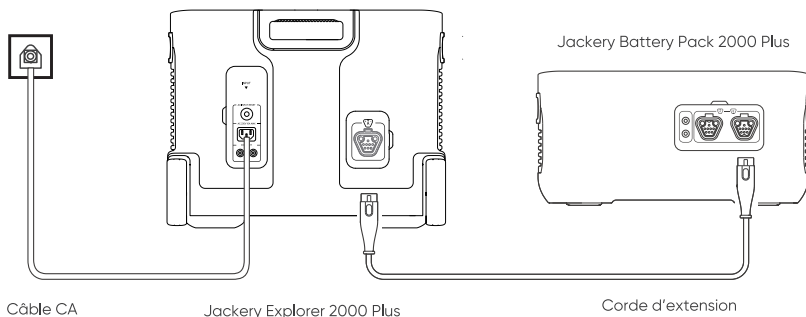

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION


Assurez-vous que le Jackery Explorer 2000 Plus et le Jackery Battery Pack 2000 Plus ne sont pas en fonctionnement lorsque vous les connectez ou les déconnectez.

## RECHARGE À L'ÉNERGIE SOLAIRE

Ce produit prend en charge la recharge à l'énergie solaire. Reportez-vous au mode d'emploi du Jackery Explorer 2000 Plus pour savoir comment brancher le panneau solaire.

## RECHARGE DANS LA VOITURE

Le produit peut être rechargé à l'aide d'une prise allume-cigare de 12 V. Vous devez utiliser le câble de l'allume-cigare de Jackery Explorer 2000 Plus pour brancher le produit lors de la recharge. Reportez-vous au mode d'emploi du Jackery Explorer 2000 Plus pour connaître les mesures de sécurité.

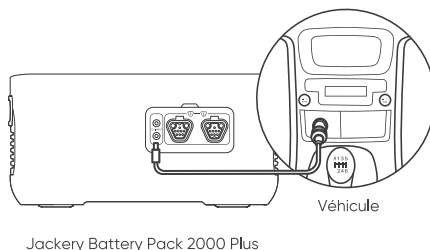

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION

**Les précautions de sécurité de base doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit, notamment :**

- a. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- b. Une étroite surveillance est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.
- c. Un risque de décharge électrique peut se produire en cas d'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants non professionnels.
- d. Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise du produit.
- e. Ne démontez pas le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou une décharge électrique.
- f. N'utilisez pas le produit à travers des cordons ou des fiches endommagés, ou des câbles de sortie endommagés, ce qui pourrait provoquer une décharge électrique.
- g. Rechargez le produit dans un endroit bien ventilé et ne limitez en aucun cas la ventilation.
- h. Veuillez placer le produit dans un endroit ventilé et sec pour éviter que la pluie et l'eau ne provoquent des décharges électriques.
- i. N'exposez pas le produit au feu ou à une température élevée (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.
- j. Lors de la première utilisation, chargez entièrement l'appareil avant de l'utiliser. S'il est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec une source d'énergie épuisée, ses performances peuvent se dégrader. À terme, la recharge pourrait même devenir impossible. Dans ce cas, vérifiez la puissance régulièrement et chargez la batterie à 60-80 %.

## GARANTIE

**Remarque : nous ne fournissons notre garantie qu'aux acheteurs qui ont acheté le produit sur Amazon (Jackery), sur le site web Jackery ou chez les revendeurs locaux autorisés.**

### Garantie limitée

Jackery garantit au consommateur initial que le produit Jackery sera exempt de défauts de fabrication et de matériel dans des conditions d'utilisation normales par le consommateur pendant la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce l'obligation de garantie totale et exclusive de Jackery. Nous n'assumerons ni n'autoriserons aucune personne à assumer pour nous, aucune autre responsabilité en rapport avec la vente de nos produits.

### **Période de garantie**

Garantie standard de 3 ans : La période de garantie standard du produit Jackery Battery Pack 2000 Plus est de 36 mois. Dans chaque cas, la période de garantie est mesurée à compter de la date d'achat par l'acheteur consommateur d'origine. Le reçu de vente du premier achat du consommateur, ou toute autre preuve documentaire raisonnable, est requis afin d'établir la date de début de la période de garantie. Garantie prolongée de 2 ans : Pour activer la prolongation de la garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou contacter le service client à l'adresse [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com).

### **Échanger**

Jackery remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionnera pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel. Un produit de remplacement assume la garantie restante du produit d'origine.

### **Limité à l'acheteur consommateur d'origine**

La garantie du produit Jackery est limitée au consommateur d'origine et n'est transférable à aucun autre propriétaire ultérieur.

### **Exclusions**

La garantie de Jackery ne couvre pas :

Les utilisations détournées, les abus, les altérations, les dégâts provoqués par accident ou les utilisations autres que celles autorisées dans la documentation actuelle du produit de Jackery.

Les réparations effectuées par une personne autre qu'un service habilité.

Les produits achetés par le biais d'une maison de ventes aux enchères en ligne.

La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, à moins que vous ne chargiez complètement la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et que vous la rechargez au moins une fois tous les six mois.

Congratulazioni per il vostro nuovo Jackery Battery Pack 2000 Plus. Legga attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, con particolare attenzione alle precauzioni volte a garantire un uso corretto. Conserva questo manuale in un luogo accessibile per una pronta consultazione.

In conformità a leggi e regolamenti, il diritto all'interpretazione finale del presente documento e di tutti i documenti relativi a questo prodotto spetta alla Società.

Si prega di notare che non verranno fornite ulteriori notifiche in caso di aggiornamenti, revisioni o cessazione.

## SPECIFICHE TECNICHE

### INFORMAZIONI GENERALI

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Nome del prodotto | Jackery Battery Pack 2000 Plus              |
| Modello n.        | JBP-2000A                                   |
| Capacità          | Ioni di litio 45,6 Ah/44,8 V CC (2042,8 Wh) |
| Peso              | Circa 41,9 libbre / 19 kg                   |
| Dimensioni        | 18,5 x 13 x 9,1 in / 47 x 33,1 x 23,1 cm    |
| Durata del ciclo  | 4000 cicli fino all'70% di capacità         |

### PORTE IN INGRESSO

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso DC              | 2 porte CC da 8 mm: 11-17,5 V (tensione di esercizio)=8 A Max, doppio a 8 A Max;<br>17,5-60 V (tensione di esercizio)=12 A Max, doppio a 24 A/1400 W Max |
| 2 porte di espansione CC | 32.2 V-50.4 V=97A Max                                                                                                                                    |

### TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Temperatura di carica  | 0~45 °C (32~113 °F)   |
| Temperatura di scarica | -10~45 °C (14~113 °F) |

### CERTIFICAZIONI

UN38.3 CE


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

①




Jackery Battery Pack 2000 Plus

②



Cavo di espansione


③




Manuale d'uso

## CONOSCERE IL VOSTRO APPARECCHIO

Aspetto del prodotto

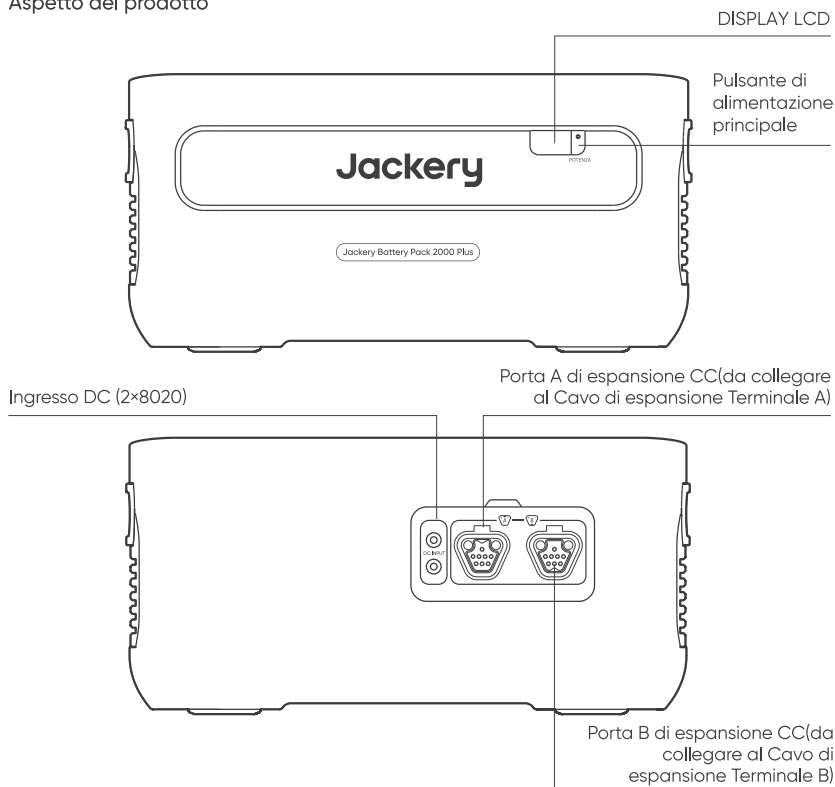

## DISPLAY LCD

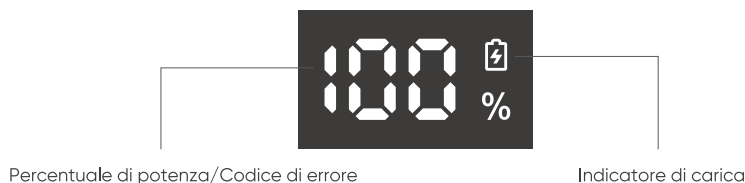

### Percentuale di potenza/Codice di errore

La percentuale di potenza visualizzata indica il valore di potenza attuale. In caso di un malfunzionamento del sistema, viene visualizzato il codice di errore corrispondente F0-FF. Se appare il codice FF, rimuovere il carico e il prodotto può ripristinarsi da solo, altrimenti si prega di contattare il servizio di assistenza. In caso di comparsa di altri codici, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza.


### Indicatore di carica

L'indicatore viene visualizzato durante la carica e scompare quando è completamente carico.

## OPERAZIONI DI BASE

### Accensione/spegnimento

Premendo il "pulsante di alimentazione principale", il display LCD si illumina. Se si desidera spegnere l'alimentazione principale, tenere premuto il "pulsante di alimentazione principale" finché non si spegne.

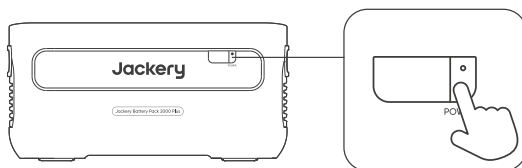

### Note:

1. Quando si utilizza con Jackery Explorer 2000 Plus, è possibile controllare l'accensione o lo spegnimento del pacco batterie Jackery 2000 Plus tramite il "Pulsante di alimentazione principale" di Jackery Explorer 2000 Plus.
2. Se non c'è un'uscita di scarica o un ingresso di carica, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 2 ore.


### Display LCD acceso/spento

Premendo il "pulsante di alimentazione principale", l'indicatore di funzionamento si accende e il display LCD si illumina, e quando lo premi di nuovo, il display LCD si spegnerà.

## COME SI USA

### UTILIZZO DI JACKERY EXPLORER 2000 PLUS

Jackery Explorer 2000 Plus può essere utilizzato insieme a un massimo di 5 set di questo prodotto per soddisfare esigenze di maggiore capacità.

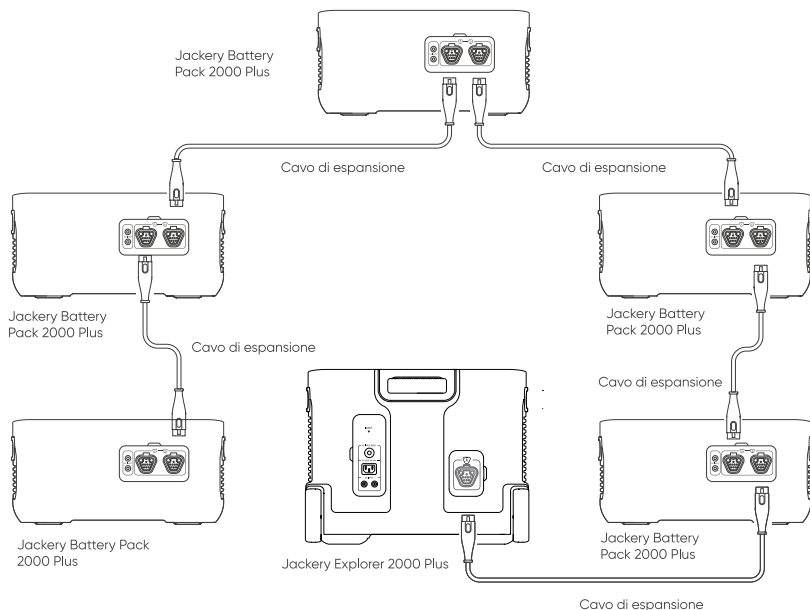


### PRECAUZIONI DI SICUREZZA DURANTE L'USO

1. Quando questo prodotto è collegato alla centrale elettrica per la scarica CA, passerà alla ricarica a parete CA per caricare il prodotto e fornire alimentazione alle apparecchiature collegate quando è connesso alla rete.
2. Assicurarsi che Jackery Explorer 2000 Plus e Jackery Battery Pack 2000 Plus non siano in funzione quando li si collega o scollega. Dopo che il prodotto è stato collegato alla centrale elettrica, il display , a cristalli liquidi della centrale elettrica si illuminerà prima di poter iniziare ad e effettuare la carica o la scarica.
3. Quando si utilizza il pacco batteria, non impilare più di due pacchi batteria sopra il Jackery Explorer 2000 Plus/ Jackery Battery Pack 2000 Plus per evitare che cada e provochi lesioni.

## RICARICA DEL JACKERY BATTERY PACK 2000 PLUS

### RICARICA DA PRESA A MURO

Quando si carica dalla parete, questo prodotto deve essere utilizzato con Jackery Explorer 2000 Plus.

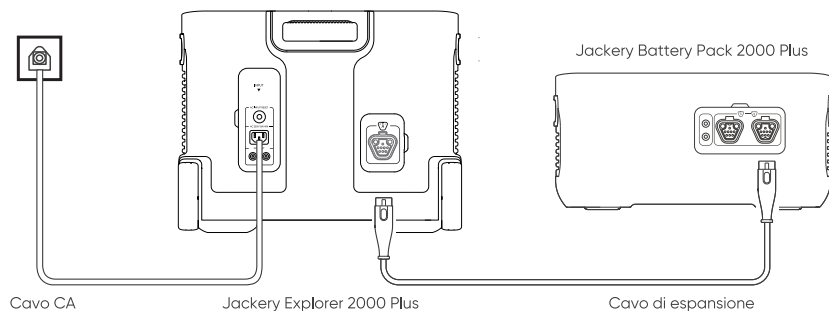

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO


Assicurarsi che Jackery Explorer 2000 Plus e Jackery Battery Pack 2000 Plus non siano in funzione quando li si collega o scollega.

### RICARICA SOLARE

Questo prodotto supporta la ricarica solare. Per sapere come collegare il pannello solare, è possibile consultare il manuale utente di Jackery Explorer 2000 Plus.

### RICARICA IN AUTO

Questo prodotto può essere caricato con un caricabatterie per auto da 12 V. Il cavo di ricarica per auto di Jackery Explorer 2000 Plus deve essere utilizzato per il collegamento durante la ricarica. Per prendere le dovute precauzioni, consultare il manuale utente di Jackery Explorer 2000 Plus.

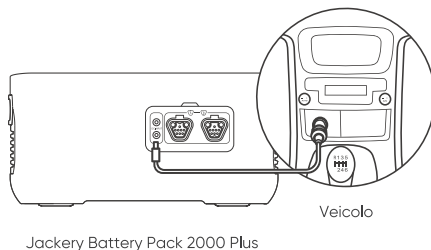



## PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

**Durante l'utilizzo di questo prodotto, devono essere impiegate le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:**

- a. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- b. È necessaria una stretta supervisione quando si utilizza questo prodotto vicino a bambini per ridurre ogni rischio.
- c. Può verificarsi un rischio di folgorazione qualora si utilizzino accessori consigliati o venduti da produttori non professionali.
- d. Quando il prodotto non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto.
- e. Non smontare il prodotto per evitare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- f. Non utilizzare il prodotto con fili elettrici, spine o cavi di uscita danneggiati per evitare il rischio di scossa elettrica.
- g. Caricare il prodotto in un'area ben ventilata e non limitare in alcun modo la ventilazione.
- h. Si prega di posizionare il prodotto in un luogo ventilato e asciutto per evitare che pioggia e acqua causino scosse elettriche.
- i. Non esporre il prodotto al fuoco o ad alte temperature (sotto la luce solare diretta o in un veicolo surriscaldato) per evitare di causare incidenti come incendi o esplosioni.
- j. Quando si utilizza per la prima volta, caricare completamente il dispositivo prima dell'uso. Se il prodotto viene conservato per un lungo periodo di tempo (da 3 a 6 mesi) con l'alimentazione esaurita, le sue prestazioni si deterioreranno e potrebbe addirittura diventare non ricaricabile. Se il dispositivo viene conservato per un lungo periodo di tempo, controllare regolarmente l'alimentazione e caricarlo tra il 60% e l'80% circa.

## GARANZIA

**Nota: la nostra garanzia viene fornita soltanto agli acquirenti che hanno effettuato un acquisto su Amazon (Jackery), sul sito web di Jackery o presso rivenditori autorizzati locali.**

### Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia" di seguito, fatte salve le esclusioni indicate di seguito. Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione alla vendita dei nostri prodotti.

### **Periodo di garanzia**

3 anni di garanzia standard: Il periodo di garanzia standard per Jackery Battery Pack 2000 Plus è di 36 mesi. In ogni caso, il periodo di garanzia viene misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente consumatore originario. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta di acquisto del primo acquisto da parte del consumatore, o altra prova documentale ragionevole.

2 anni di garanzia estesa: per attivare l'estensione della garanzia, è necessario registrare il prodotto online, oppure contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com) per estendere il periodo di garanzia standard.

### **Sostituzione**

Jackery sostituirà (a spese di Jackery) qualsiasi prodotto Jackery mal funzionante durante il periodo di garanzia applicabile a causa di difetti di fabbricazione o materiali. Un prodotto sostitutivo assume la garanzia residua del prodotto originale.

### **Limitato all'acquirente consumatore originale**

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

### **Esclusioni**

La garanzia di Jackery non si applica a:

Uso improprio, abuso, modifica, danneggiamento accidentale o utilizzo diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella documentazione di questo prodotto Jackery.

Tentativi di riparazione da parte di persone diverse da quelle autorizzate.

Qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online.

La garanzia di Jackery non si applica alla batteria, a meno che questa non venga caricata completamente dall'utente entro sette giorni dall'acquisto del prodotto, e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

Enhorabuena por su nuevo Pack de Jackery Battery Pack 2000 Plus. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, especialmente las precauciones pertinentes para garantizar su uso adecuado. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

De conformidad con las leyes y reglamentos, la compañía se reserva el derecho a dar una interpretación final de este y todos los documentos relacionados con este producto.

Por favor, tenga en cuenta que no se darán más notificaciones en caso de cualquier actualización, revisión o terminación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### INFORMACIÓN GENERAL

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del producto | Jackery Battery Pack 2000 Plus                |
| Nº de modelo        | JBP-2000A                                     |
| Capacidad           | ión-litio 45,6 Ah/4,8 V CC (2042,8 Wh)        |
| Peso                | Unos 41,9 libras / 19 kg                      |
| Dimensiones         | 18,5 x 13 x 9,1 in / 47 x 33,1 x 23,1 cm      |
| Ciclo de vida       | 4000 ciclos de carga hasta 70% + de capacidad |

### Puertos de entrada

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de CC                | 2 x Puertos DC 8 mm: 11-17,5 V (tensión de trabajo)=8 A Máx.,<br>doble a 8 A Máx;<br>17,5-60 V (tensión de trabajo)=12 A Máx.,<br>doble a 24 A/1400 W Máx. |
| 2 puertos de expansión de CC | 32.2 V-50.4 V=97 A Máx.                                                                                                                                    |

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de carga    | 0~45 °C (32~113 °F)   |
| Temperatura de descarga | -10~45 °C (14~113 °F) |

### CERTIFICACIONES

UN38.3 


## LISTA DE PAQUETE

①




Jackery Battery Pack 2000 Plus

②



Cable de expansión


③




Manual de Usuario

## CONOZCA SU EQUIPO

Aspecto del producto

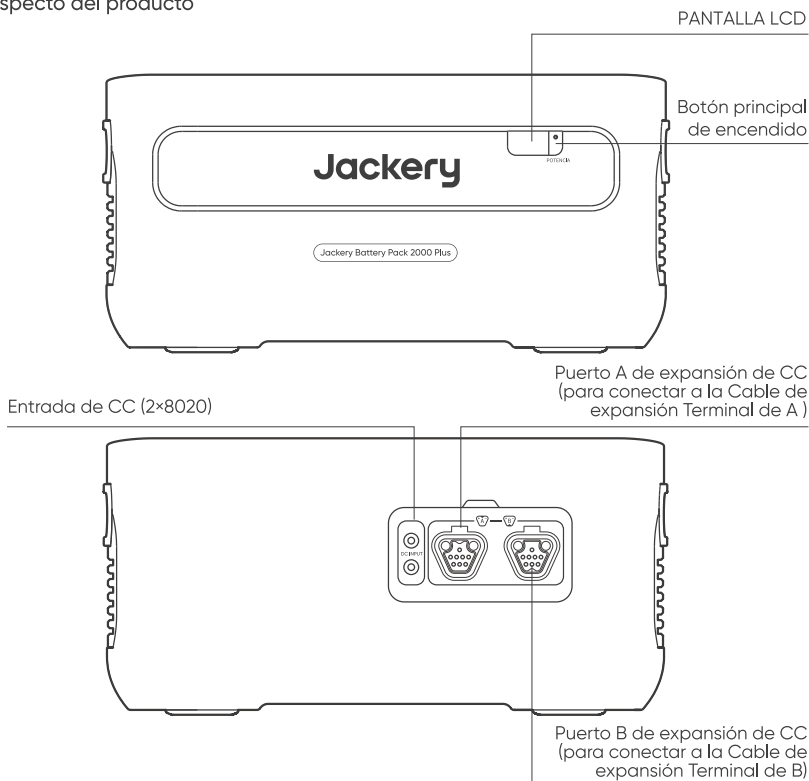

## PANTALLA LCD

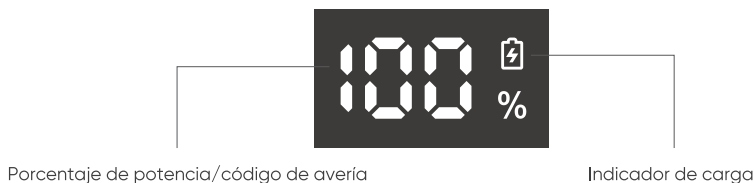

### Porcentaje de potencia/código de avería

Porcentaje de visualización de potencia del valor de potencia actual. Cuando el sistema falla, se mostrará el código de fallo correspondiente F0-FF. Si aparece el código FF, retire la carga – el producto se recuperará por sí mismo. De lo contrario, contacte con el servicio postventa. En caso de que aparezca cualquier otro código, póngase en contacto con nuestro servicio postventa.


### Indicador de carga:

El indicador aparece durante la carga y desaparece cuando la carga está completa.

## OPERACIONES BÁSICAS

### Encendido/apagado

Pulse el "botón de encendido principal" y se iluminará la pantalla LCD. Si desea apagar la alimentación principal, mantenga pulsado el "botón de alimentación principal" hasta que se apague.

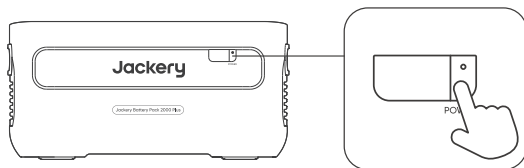

### Notas:

1. Al usarlo con el Jackery Explorer 2000 Plus, puede controlar el encendido o apagado de la energía del paquete de baterías Jackery 2000 Plus a través del "Botón principal de encendido" del Jackery Explorer 2000 Plus.
2. Si no hay salida de energía o entrada de carga, el producto se apagará automáticamente después de 2 horas.


### Encendido/apagado de la pantalla LCD

La pantalla LCD se ilumina cuando se pulsa el "botón principal de encendido" o cuando se carga el producto. Si se pulsa de nuevo el botón, la pantalla se apagará.

# CÓMO UTILIZARLO

## UTILIZAR CON JACKERY EXPLORER 2000 PLUS

Jackery Explorer 2000 Plus puede utilizarse junto con hasta 5 juegos de este producto para satisfacer necesidades de mayor capacidad.

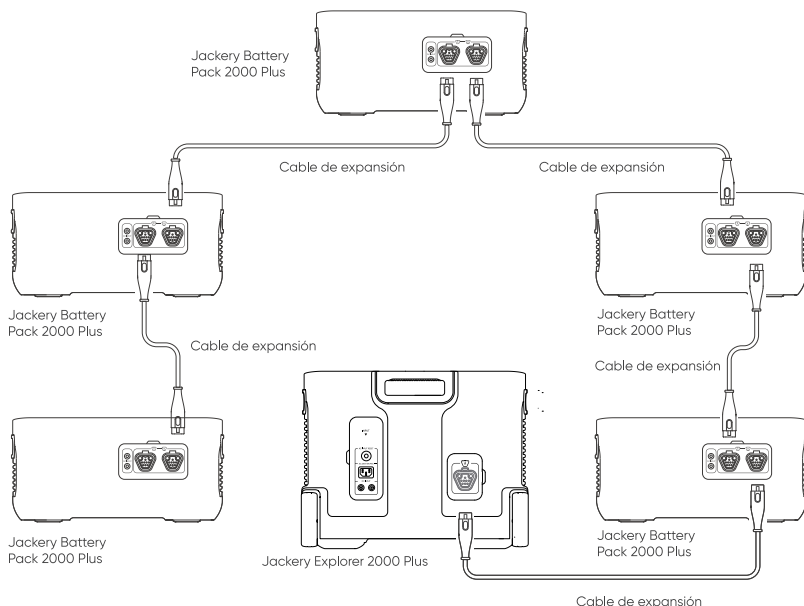


## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL USO

1. Cuando este producto esté conectado a la central eléctrica para descarga de CA, cambiará a carga de pared de CA para cargar el producto y suministrar energía a los equipos conectados cuando esté conectado a la red.
2. Asegúrese de que Jackery Explorer 2000 Plus y Jackery Battery Pack 2000 Plus no están en funcionamiento cuando los conecte o desconecte. Una vez conectado el producto a la estación de alimentación, la pantalla LCD  $\oplus_{0.8}$  de la estación de alimentación se iluminará antes de que pueda iniciar la carga o descarga.
3. Cuando utilice el paquete de baterías, no apile más de dos paquetes de baterías encima del Jackery Explorer 2000 plus/Jackery Battery Pack 2000 Plus para evitar que se caiga y pueda causar lesiones.

# CARGA TU JACKERY BATTERY PACK 2000 PLUS

## CARGA DESDE LA PARED

Este producto debe utilizarse con el Jackery Explorer 2000 Plus cuando la carga sea desde la pared.

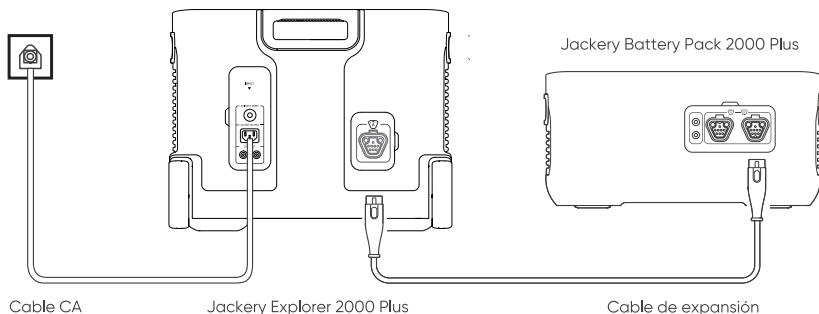

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO


Asegúrese de que Jackery Explorer 2000 Plus y Jackery Battery Pack 2000 Plus no están en funcionamiento cuando los conecte o desconecte.

## CARGA SOLAR

Este producto admite la carga solar. Para saber cómo conectar el panel solar, consulte el manual de usuario de Jackery Explorer 2000 Plus.

## CARGA EN EL COCHE

Este producto se puede cargar con un cargador de coche de 12V. Se debe utilizar el cable del cargador de coche de Jackery Explorer 2000 Plus para la conexión durante la carga. Por favor, consulte el manual del usuario de Jackery Explorer 2000 Plus para leer las precauciones.

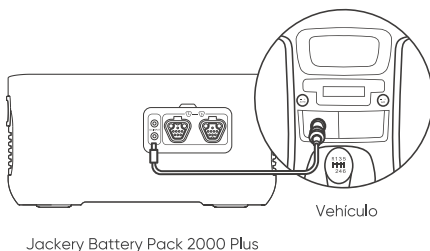

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

**Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:**

- a. Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- b. Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- c. Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- d. Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
- e. No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- f. No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- g. Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- h. Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- i. No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- j. Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez. Si este producto se almacena durante un largo periodo de tiempo (3 - 6 meses) sin batería, su rendimiento se deteriorará e incluso puede llegar a ser inutilizable. Si se almacena durante mucho tiempo, compruebe la batería con regularidad y cárguelo a alrededor del 60% al 80%.

## GARANTÍA

**Nota: Sólo proporcionamos nuestra garantía para el comprador que compró en Amazon (Jackery), la página web de Jackery o los distribuidores locales autorizados.**

### Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.



## **Período de garantía**

3 Años de garantía estándar: El periodo de garantía estándar de Jackery Battery Pack 2000 Plus es de 36 meses. En cada caso, el periodo de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del periodo de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable. Ampliación de garantía de 2 años: para activar la extensión de garantía, debe registrar su producto en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com) para ampliar la duración de la garantía estándar.

## **Cambio**

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el periodo de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

## **Limitado al comprador consumidor original**

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

## **Exclusiones**

La garantía de Jackery no se aplica a:

Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.

Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.

Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.

La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Download the Jackery Mobile App

Laden Sie sich die Jackery Mobiltelefon-App herunter

Téléchargez l'application mobile Jackery

Scarica l'applicazione mobile Jackery

Descargar la aplicación móvil Jackery



Manufacturer/Factory: Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd.

Jiaanda Science and technology industrial park,  
the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street,  
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

