

NEUHEIT

BELL-577 TX

FUNK SENSORMATTE

BELL
SYSTEM

Mobiles Sicherheits- & Komfort-System sowie Pflegehilfe für zu Hause

Platzieren Sie die Sensormatte z.B. unter einer Fußmatte, einem Läufer/Teppich im gewünschten Überwachungsbereich oder im Bett bzw. im Rollstuhl.

Erleichtert das Überwachen von Demenzzpatienten, Schlafwandlern und pflegebedürftigen Personen und Kleinkindern. Dabei wird die Bewegungsfreiheit der Person nicht eingeschränkt.

Anders als andere Sensormatten erkennt diese nicht nur das Betreten, sondern auch ein Verlassen der Matte. Der integrierte Sender schickt dann ein Funksignal an einen verbundenen Empfänger ihrer Wahl, der je nach Modell entweder klingelt oder eine Lampe EIN und wieder AUS schaltet.

Schaltet z.B. Licht an, sobald sie Ihr Bett verlassen

EINSATZBEISPIELE

Als Trittmatte (Funktion PUSH), z.B. unter Fußmatte:

- Klingelt oder schaltet Licht, sobald eine Person im Eingang steht oder einen Raum verlässt
- Klingelt oder schaltet Licht, sobald Hund/Katze vor der Tür steht

Als Entlastungsmatte (Funktion RELEASE):

- Klingelt oder schaltet Licht, sobald eine Person das Bett verlässt
- Klingelt oder schaltet Licht, sobald eine Person den Rollstuhl verlässt

Funktionswahlschalter PUSH/RELEASE

- **PUSH:** Reagiert auf Druck von oben (Betreten der Matte)
- **RELEASE:** Reagiert auf Entlastung (wenn Person oder Gegenstand die Matte verlässt)

Funktionswahlschalter BELL/LIGHT

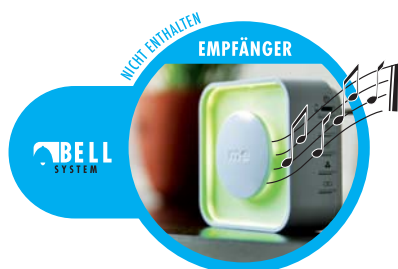
- **BELL:** Aktiviert per Funk verbundenen Klingel-Empfänger (erhältliches Zubehör)
- **LIGHT:** Aktiviert per Funk verbundenen Lichtschalter (erhältliches Zubehör) mit angeschlossener Leuchte

Mit dem TIMER wird die Leuchtdauer festgelegt (bei Auswahlschalter auf LIGHT).

Auswählbar sind 1, 5, oder 30 Minuten sowie OFF. In der Schalterstellung OFF bleibt der verbundene Funk-Lichtschalter nach Aktivierung permanent eingeschaltet.

Funk-Reichweite bis 200 Meter im Freifeld (je nach verwendetem Empfänger) – Frequenz: 433 MHz
8 bzw. 16 Klingeltöne wählbar (je nach verwendetem Empfänger)

Als Empfänger stehen Ihnen sämtliche Funk-Türklingeln aus der **BELL-Serie** sowie alle Funk-Lichtschalter/Dimmer aus dem **CUVEO-System** zur Verfügung. Es können beliebig viele Empfänger eingesetzt werden.

MOD.
BELL-577 TX

➤ BELL-577 TX

FUNK-SENSORMATTE

MODELL	Bell-577 TX	Art-Nr: 41402
LIEFERUMFANG	1x Sensormatte, 1x Sender inkl. 3V Lithium-Batterie	
GERÄT	Sensormatte 560 x 360 mm (BxH) • Sender 38 x 75 x 10 mm (BxHxT)	
VERPACKUNG	290 x 185 x 35 mm (BxHxT) • 285 g	
VE	40 Stück • 630 x 430 x 400 mm (BxHxT) • 13,8 kg	
STROMVERSORGUNG	1x CR 2450 3V Lithium-Batterie, Batterie-Lebensdauer: ca. 2 Jahre	
FUNK-REICHWEITE	Bis 200 Meter (Freifeld) • Frequenz: 433 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109133444	