



TECHNICAL SPECIFICATION

Light Output	850 lumens (Full) 280 lumens (Low)
Light Source	10W Cree LED
Running Time	4 hr (Full) 12 hr (Half) 140 hr (Amber flashing)
Charge Time	24 hr
Battery	4V 5.5 sealed lead acid
Product Size (mm)	L226 x W165 x H179
Product Weight (kg)	1.34
NS Part No	NSSL850
Supplied with	Lamp, mains charger and vehicle charger

LED INFORMATION

The Light Emitting Diodes (LED) can last 50,000hrs+ and seldom need to be replaced. If there is any malfunction of LED, please contact Nightsearcher Limited or an authorised distributor.

BATTERY INFORMATION

BATTERY CHARGING

- NOTE:** You should immediately charge your lamp for 24 hours before use. This will completely charge and recondition the battery for optimum performance.
- Ensure lamp is switched OFF before recharging.
 - When your lamp is charging, the LED indication light (located on the lamp) will illuminate RED as long as the battery accepts the charging current.
 - Do not completely discharge the battery before recharging. Deep discharge will decrease the battery life. Never leave the lamp in a discharged state, always recharge after use, and recharge every 3 months.

NOTE: Charge adaptor and lamp may be left connected to the mains supply for longer than the 24h charging period. However, it is not recommended to frequently leave extended charge periods or to leave on permanent charge. When not in use, your charger should be disconnected from the mains supply. This will help prolong the battery life.

BATTERY REPLACEMENT

Undo the two screws and remove the amber lens.

Pull-off the two terminal connections and remove the battery.

Insert the new battery and ensure that the red wire is connected to the positive terminal and that the black wire is connected to the negative terminal. Reassemble the torch in the reverse order.

NOTE: The SL850 uses a 4V 5.5A/h lead acid battery. Please contact NightSearcher or an authorised distributor for a replacement battery.

LIGHTING MODES

The SL850 works on a 3 mode selector switch, turn the selector switch to the required mode (as indicated on the handle).

OFF > Flashing Amber LED > Full Power > Half power

NOTE: To adjust the handle, use the push button to release lock. Turn the handle to the desired position and release the button to lock the position.

SAFETY PRECAUTIONS

- Never leave the lamp in a discharged state, always recharge after use.
- If the lamp is stored, in order to prevent the degradation of battery, it should be charged and discharged every 2-3 months.
- The charging unit is CE rated and should only be used indoors.
- Do not use any chargers other than those provided. Failure to do so could cause fire, electrical shock or personal injury.
- Do not use if charging adaptor is broken or damaged.
- Do not try to repair the unit or adaptor yourself. Please contact NightSearcher or an authorised distributor.
- Do not expose the battery to fire/high temperatures or extreme wet/cold conditions.
- If battery acid is in contact with skin or eyes, clean with water immediately and seek medical assistance.

Warranty

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed. Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct.

Address and contact details;
NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire
PO6 1TT
UK
T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

If upon inspection it is found that the fault occurring is due to defective materials or workmanship, repairs will be carried out free of charge. This guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless / unsafe handling, alterations, accidents, or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd.

Batteries are consumable items and are not covered by this guarantee. Your guarantee is not effective unless you can produce a dated receipt of purchase.

Please note that this guarantee does not affect your statutory rights.



SPECIFICATION

Sortie lumineuse	850 lumens (Full) 280 lumens (Low)
Source Lumineuse	10W Cree LED
Autonomie	4 hr (Full) 12 hr (Half) 140 hr (Amber flashing)
Durée de charge	24 hr
Batterie	4V 5.5 acide-plomb scellée
Dimension Produit (mm)	L226 x W165 x H179
Poids Produit (kg)	1.34
NS Part No	NSSL850
Fourni avec	Lampe de recherche, chargeur principal et véhicule

INFORMATIONS LED

La LED (Light Emitting Diodes) peut durer jusqu'à 50,000heures et doit rarement être remplacée. En cas de mal fonction de la LED, merci de contacter NightSearcher Limited ou un distributeur agréé.

INFORMATIONS BATTERIES

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- NOTE:** Vous devez immédiatement charger votre lampe 24 heures avant le premier usage. Cela permet de compléter le cycle de charge et reconditionne la batterie pour une performance optimale.
- S'assurer que la lampe est éteinte (OFF) avant de recharger.
 - Lorsque la lampe est en charge, l'indicateur de lumière LED (localisée sur la lampe) s'illuminera en ROUGE aussi longtemps que la batterie accepte le chargement.
 - Ne pas complètement décharger la batterie avant la recharge. Une décharge prolongée réduira la vie de la batterie.
 - Ne jamais laisser la lampe en état de décharge, toujours recharger après usage, et recharger tous les 3 mois.

NOTE: L'adaptateur chargeur et la lampe peuvent être laissés connectés à une prise secteur pour une durée supérieure à 24 heures. Cependant, il n'est pas recommandé de laisser la charge durer ou de laisser en charge permanente. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le chargeur doit être déconnecté de la prise secteur. Cela permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

- Dévisser les deux vis et retirer la lentille ambre.
- Retirer les deux bornes et retirer la batterie.
- Insérer la nouvelle batterie et s'assurer que le fil rouge est connecte à la borne positive et que le fil noir est connecté à la borne négative.
- Réassembler la lampe-torche dans le sens inverse.

NOTE: La lampe SL850 utilise un batterie scellée acide-plomb 4V 5.5A/h. Merci de contacter NightSearcher ou un distributeur agréé pour un remplacement de batterie.

MODES D'ECLAIRAGES

La lampe SL 850 fonctionne sur 3 modes à sélection alternative, placer l'interrupteur sur le mode requis (comme indique sur le manche)

OFF > LED Flash Ambre > Pleine Puissance > Demi-puissance

NOTE: Pour ajuster la poignée, utilisez le bouton poussoir pour relâcher le verrou. Placer la poignée dans la dans la position souhaitée et relâcher le bouton pour bloquer la position.

MESURES DE SECURITE

- Ne jamais laisser la lampe décharge complète, toujours recharger après usage.
- Si la lampe est rangée, pour ne pas endommager la batterie, elle doit être chargée et déchargée tous les 2-3 mois.
- L'unité de chargement est conforme CE et doit être utilisée en intérieur seulement.
- Ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fournit. Ne pas le faire peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessure physique.
- Ne pas utiliser si l'adaptateur chargeur est cassé ou endommagé.
- Ne pas essayer de réparer l'unité ou l'adaptateur soi-même. Merci de contacter NightSearcher ou un distributeur agréé.
- Ne pas exposer la batterie au feu, hautes températures ou conditions extrêmes de froid/humidité.
- Si la batterie acide-plomb entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer avec de l'eau immédiate-ment et demander une assistance médicale.

GARANTIE

Les produits NightSearcher sont minutieusement testés et inspectés avant envoi et sont garantis contre tout défaut de matériel ou de main d'œuvre pour une durée de 12 mois à partir de la date d'achat, sous réserve de suivi des instructions fournies. Si vous rencontrez des problèmes avec vos produits NightSearcher, merci de retourner l'intégralité du kit à votre revendeur ou en contactant NightSearcher Ltd directement.

Adresse et contact;
NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire
PO6 1TT
UK
T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

Si l'investigation du problème révèle que la faute est due à un défaut de matériel ou de main d'œuvre, les réparations seront prises en charge intégralement. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale du produit, elle ne couvre pas non plus les dommages causés par un usage non réglementaire, un manque d'attention, un usage non sécurisé, une altération du produit, un accident ou une tentative de réparation effectuée par quelque personne sans l'autorisation au préalable de NightSearcher Ltd.

La batterie et les ampoules sont des produits consommables et ne sont pas couverts par cette garantie. Votre garantie n'est valable que sous production de la facture d'achat daté.

Cette garantie n'affecte pas les droits statutaires des clients.



FICHA TECNICA

Emisión de luz	850 lumens (Alta Potencia) 280 lumens (Medio Potencia)
Fuente de luz	10W Cree LED
Duración	4 hr (Alta Potencia) 12 hr (Medio Potencia) 140 hr (Ambre LED Parpadea)
Tiempo de Carga	24 hr
Batería	4V 5.5 acido/plomo
Dimensiones	L226 x W165 x H179
Peso del Producto	1.34
NS Part No	NSSL850
Incluye	Lámpara de búsqueda, batería y cargador de la linterna

INFORMACIONES SOBRE LA LED

El sistema LED puede durar hasta 50.000 horas y rara vez necesitan ser reemplazados . Si hay algún fallo de funcionamiento de LED , por favor póngase en contacto con NightSearcher Limited o con un distribuidor autorizado.

INFORMACIONES SOBRE LA BATERIA

CARGA DE LA BATERIA

- NOTE:** Se debe cargar inmediatamente la lámpara por 24 horas antes de su primer uso. Esto completamente carga y reacondiciona a la batería para obtener un rendimiento óptimo.
- Asegúrese de la lámpara está apagada antes de recargarla.
 - Cuando se está cargando la lámpara, la luz de indicación LED (ubicado en la linterna) se ilumina en ROJO para signarle que la batería acepta la corriente de carga.
 - No descarga completamente la batería antes de recargarla. Descárgala totalmente disminuirá la duración de la batería.
 - Nunca deja la lámpara en estado de descarga, siempre recargar después de su uso, y recargar cada 3 meses.

NOTA: El adaptador de carga y la lámpara se puede dejar en conectado a la red eléctrica durante más tiempo que el periodo de carga de 24 horas. Sin embargo, no se recomienda dejar con frecuencia período de carga prolongados o dejar el cargo permanente. Cuando no está en uso, el cargador debe ser desconectado de la red eléctrica. Esto le ayudara a prolongar la duración de la batería.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

- Afoje los dos tornillos y retire la lente ámbar.
- Sofá- frente a las dos terminales de conexión y retire la batería.
- Inserte la nueva batería y asegúrese de que el cable rojo está conectado al borne positivo y que el cable negro está conectado al terminal negativo.
- Volver a montar la lámpara en el orden inverso.

NOTA: La lámpara SL850 utiliza una batería de ácido/plomo 4V 5,5A/h. Por favor, póngase en contacto con NightSearcher Limited o un distribuidor autorizado para una batería de repuesto.

MODOS DE ILUMINACION

La lámpara SL850 funciona con un selector 3 modos, gire el selector en el modo deseado (como se indica en el mango)

OFF > Ámbar Parpadea LED > Alto Potencia > Media Potencia

NOTA: Para ajustar el mango, utilice el botón para liberar el bloqueo. Gire la manija a la posición deseada y suelte el botón para bloquear la posición.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Nunca deje la lámpara en estado de descarga, siempre recargar, después de su uso.
- Si se almacena la lámpara, para evitar la degradación de la batería recomendamos cargar y descargar la batería cada 2 o 3 meses.
- La unidad de carga es CE nominal y solo debe ser utilizado en interior.
- No utilice los cargadores que no sean los suministrados. Lo contrario podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones corporales.
- No utilice el adaptador de carga si está dañado o roto.
- No trate de reparar la unidad o el adaptador. Por favor, póngase en contacto con NightSearcher Limited o un distribuidor autorizado.
- No exponga la batería al fuego, altas temperaturas, humedad o calor extremas.
- Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o los ojos, limpiar con agua inmediatamente y solicite asistencia médica.

GARANTIA

Los productos NightSearcher están sometidos a pruebas exhaustivas y son inspeccionados antes de su envío. Están garantizados contra materiales defectuosos y problemas de fabricación durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra siempre que se hayan seguido las instrucciones adjuntas. En el caso de que hubiera algún problema, devuelva su producto NightSearcher junto con todos los cargadores al establecimiento de compra o póngase en contacto directamente con NightSearcher Ltd.

Dirección y detalles de contacto:
NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire
PO6 1TT
REINO UNIDO
T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

Si la inspección confirma que la avería se debe a defectos de materiales o mano de obra, las reparaciones se llevarán a cabo de forma gratuita. Dicha garantía no cubre el uso habitual y desgaste del producto así como los daños causados por uso indebido, mal trato, negligencia, alteraciones, accidentes o reparaciones llevadas a cabo por personal no autorizado por NightSearcher Ltd.


Las baterías son artículos de consumo y por lo tanto no están cubiertas por la garantía. La garantía es válida solamente bajo presentación de un recibo que indique la fecha de compra.

Esta garantía no afecta sus derechos legales.

T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk



UK
PO6 1TT
Hampshire
PORTSMOUTH
Farlington
Fitzherbert Spur
Unit 4 Applied House
NightSearcher Limited




and will recycle it on your behalf.

NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life

Check with your local authority for recycling advice. **Alternatively,** disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product:

Safe disposal of waste electrical products, batteries and bulbs

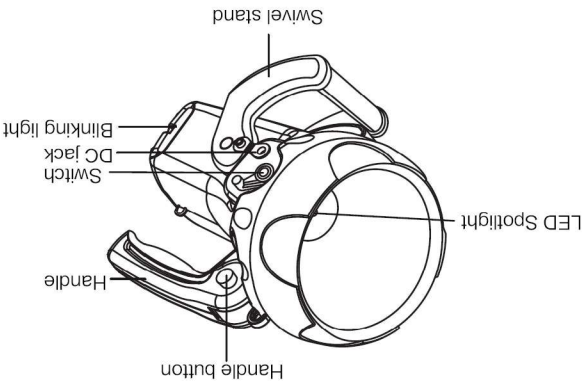

NightSearcher

SL850

Rechargeable LED Searchlight



USER MANUAL