


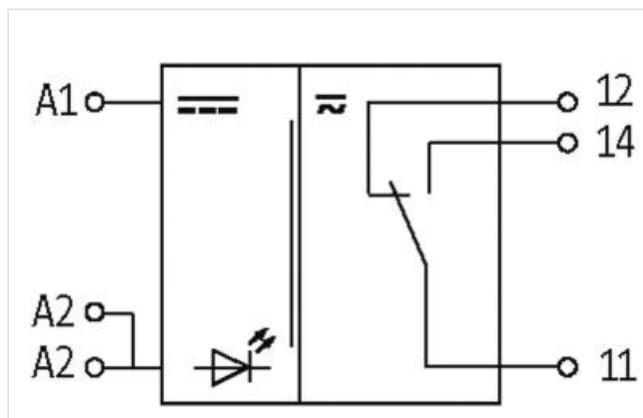
**RMI 24V AC/DC Ausgangsrelais**

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A

1 Relais; 1 Wechsler  
 15 A  
 24 V AC/DC  
 Schraubklemmen

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027397
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AC min.	21,6 V
Eingangsspannung AC max.	26,4 V
Eingangsspannung DC min.	21,6 V
Eingangsspannung DC max.	26,4 V

**Elektrische Daten | Ausgang**

Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-

1) 2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V

Zusatzbedingung Schalfrequenz mit Last

Schaltfrequenz max.	0,1 Hz
Schaltleistung AC max.	4000 VA
Schaltleistung DC max.	240 W
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC max.	250 V
Schaltstrom DC	100 mA
Schaltstrom max.	15 A
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	15 A (24 V AC; 230 V AC)
Schaltvermögen AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A (24 V AC; 230 V AC)
<b>Diagnosen</b>	
Statusanzeige LED	rot
<b>Geräteschutz</b>	
Bedingung Lebensdauer	lastabhängig
<b>Geräteschutz   Elektrisch</b>	
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Elektrische Lebensdauer	20000000 Zyklen
<b>Geräteschutz   Mechanisch</b>	
Mechanische Lebensdauer	20000000 Zyklen
<b>Mechanische Daten</b>	
Abfallzeit max.	15 ms
Ansprechzeit max.	10 ms
Prellzeit max.	2 ms
<b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>	
Material Kontakt	Ag Ni
<b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
<b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
<b>Anschlussstyp 2</b>	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	3
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	A 2
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	3
PIN 1	14
PIN 2	11
PIN 3	12