

**M12 Bu. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss**

 4-pol., 0,14 - 0,34mm<sup>2</sup>, 2,9 - 5,1mm

Buchse gerade

M12, 4-polig

Schneidklemmen

 Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm<sup>2</sup>

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

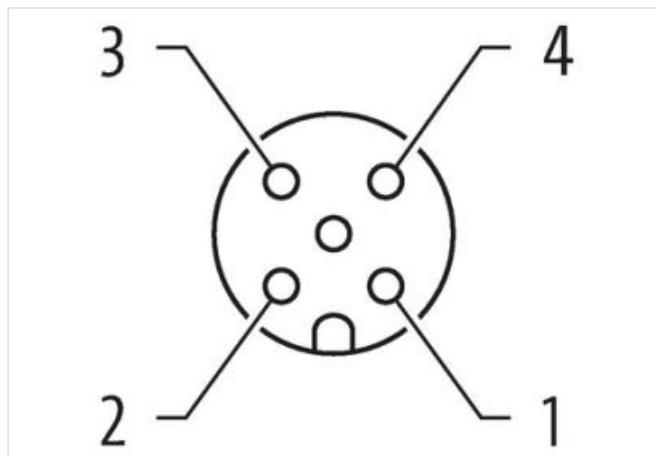
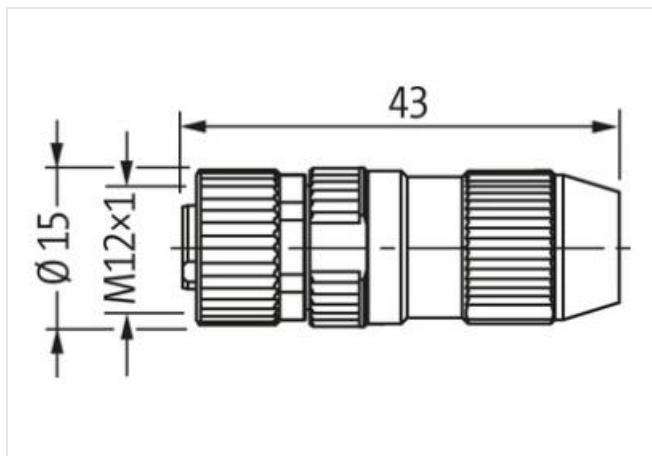
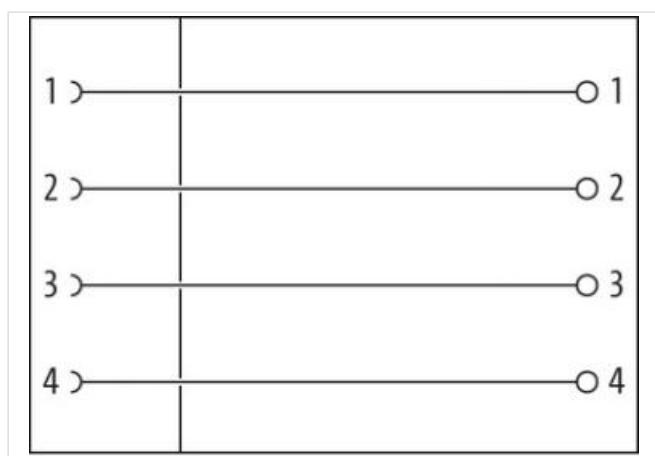
[Link zum Produkt](#)
**Abbildungen**


Abbildung stellvertretend


**Seite 1**

 Familie-Bauform  
Schutzart (EN IEC 60529)

 M12  
IP67

**Kaufmännische Daten**

ECCLASS-6.0

27279221

ECCLASS-7.0	27440104
-------------	----------

ECCLASS-8.0	27440104
-------------	----------

ECCLASS-9.0	27440102
-------------	----------

ECCLASS-10.1	27440102
--------------	----------

ECCLASS-11.1	27440102
--------------	----------

ECCLASS-12.0	27440116
--------------	----------

ETIM-5.0	EC002635
----------	----------

GTIN	4048879201742
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

#### **Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC max.	32 V
--------------------------	------

Betriebsspannung DC max.	32 V
--------------------------	------

Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A
-------------------------------	-----

#### **Installation**

Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Anschlussquerschnitt max.	0,34 mm <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Einzeldrahtdurchmesser min.	0,1 mm
-----------------------------	--------

#### **Installation | Anschluss**

Aderisolationsdurchmesser min.	1 mm
--------------------------------	------

Aderisolationsdurchmesser max.	1,6 mm
--------------------------------	--------

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
------------------	--------

#### **Geräteschutz | Elektrisch**

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
---------------------------	-----------------------

#### **Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-----------------	--

Klemmbereich min.	2,9 mm
-------------------	--------

Klemmbereich max.	5,1 mm
-------------------	--------

Höhe	43 mm
------	-------

Breite	15 mm
--------	-------

Tiefe	15 mm
-------	-------

#### **Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-25 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	85 °C
-------------------------	-------