

### M12 Bu. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss

8-pol., max. 0,5mm<sup>2</sup>, 6 - 8mm

Buchse 90°

M12, 8-polig

Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

#### [Link zum Produkt](#)

##### Abbildungen



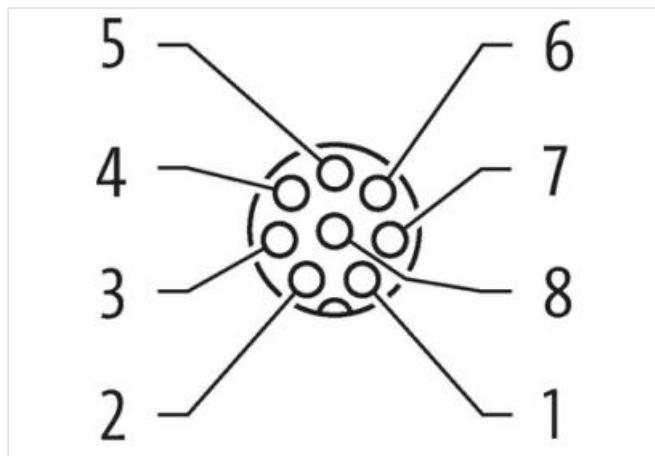


Abbildung stellvertretend

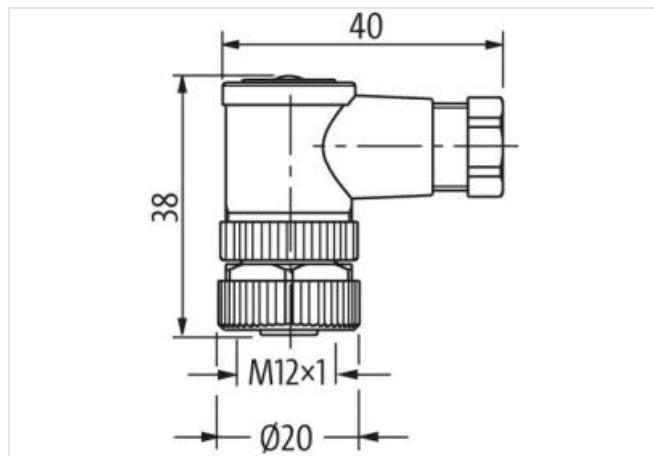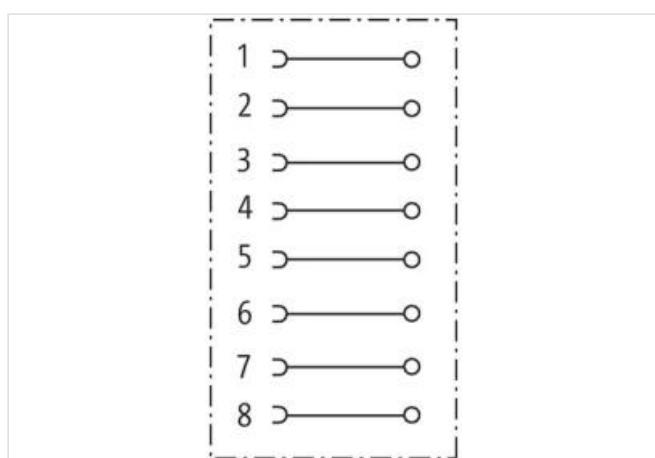

##### Seite 1

Familie-Bauform M12

Schutzart (EN IEC 60529) IP67

##### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0

27279221

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

ECLASS-6.1	27260702
------------	----------

ECLASS-7.0	27440102
------------	----------

ECLASS-8.0	27440102
------------	----------

ECLASS-9.0	27440116
------------	----------

ECLASS-10.1	27440102
-------------	----------

ECLASS-11.1	27440102
-------------	----------

ECLASS-12.0	27440116
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002635
----------	----------

GTIN	4048879195324
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung AC max.	30 V
--------------------------	------

Betriebsspannung DC max.	30 V
--------------------------	------

Betriebsstrom je Kontakt max.	2 A
-------------------------------	-----

**Installation**

Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------

**Installation | Anschluss**

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
------------------	--------

**Geräteschutz | Elektrisch**

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
---------------------------	-----------------------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-----------------	--

Klemmbereich min.	6 mm
-------------------	------

Klemmbereich max.	8 mm
-------------------	------

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-40 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	85 °C
-------------------------	-------