

| Art.- No. | Bemessungswerte/Ratings/Valeurs assignées | | | Spannungsfall Voltage drop Chute de tension max [mV] | Schmelzintegral Melting integral Intégral de fusion [A ² s] | | |
|--------------|---|--------------------------------|--|---|---|------|-----|
| | Strom Current Courant | Spannung Voltage Tension | Ausschaltvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure | | | | |
| 885.011 | 250 mA | 250 V | 35 A | 440 | auf Anfrage/ on request/ à demande | | |
| 885.012 | 315 mA | | | | | | |
| 885.013 | 400 mA | | | | | | |
| 885.014 | 500 mA | | | | | | |
| 885.015 | 630 mA | | | | | | |
| 885.016 | 800 mA | | | | | | |
| 885.017 | 1 A | | | | | | |
| 885.018 | 1,25 A | | | | | | |
| 885.019 | 1,6 A | | | | | | |
| 885.020 | 2 A | | | | | | |
| 885.021 | 2,5 A | | | | | | |
| 885.022 | 3,15 A | | | | | | |
| 885.023 | 4 A | | | 40 A | | 160 | |
| 885.024 | 5 A | | | | | 50 A | 150 |
| 885.025 | 6,3 A | | | | | 63 A | 100 |

Aufbau: temperaturbeständiges Thermoplast-Kunststoffgehäuse
Anschlußstifte: Rundstifte, Abstand 5,08 mm
 Oberfläche verzinkt, steckbar und lötlbar

Verpackung: gegurtet oder lose verpackt



Construction: Temperature resistant thermoplastic body
Connection pins: round pins, distance 5,08 mm
 surface tin-plated, pluggable and solderable

Packing: taped or bulk package

Construction: boîtier en matière thermoplastique
Broches: broches rondes, entr'axe des picots: 5,08 mm
 surface étamée, enfichable et soudable

Emballage: arrangées sur sangel resp. emballage en detail

Strom-Zeit-Kennlinien
Current Time Characteristics
Caractéristique courant/temps

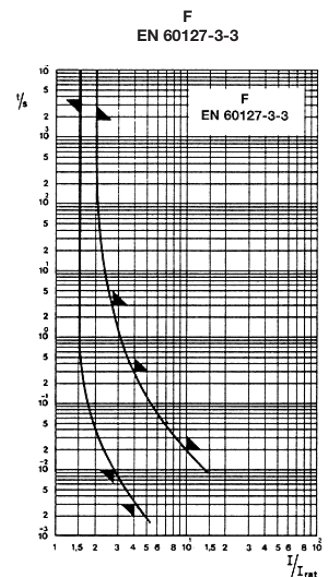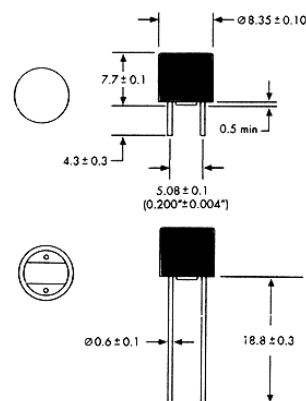

Schmelzzeit-Grenzwerte / Pre-arcing time limits / Temps de fusion limité

| Bemessungsstrom Rated Current Courant assigné | 1,5 I _{rat} | 2,1 I _{rat} | 2,75 I _{rat} | | 4 I _{rat} | | 10 I _{rat} |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------|--------------------|-------|---------------------|
| | min | max. | min. | max. | min. | max. | max. |
| 250 mA – 6,3 A | 1h | 30 min | 10 ms | 3 s | 3 ms | 300 s | 20 |

1) auf Anfrage / on request / à demande