


BCAB-L-12-BG

Wellrohr, PA 6 HB, leichte Ausführung, RAL 7031, NW12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

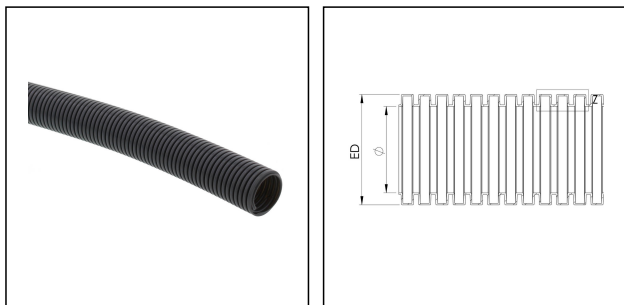

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Material | PA6 UL94-HB |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 140 °C |
| Einsatzgebiete | Maschinen-Anlagenbau |
| Produktfarbe | RAL 7031 |
| NW | 12 |
| Außendurchmesser ED | 15,7 mm |
| Ø Innen | 12,4 mm |
| Profilweite A | 3,1 mm |
| Breite B | 2,2 mm |
| Biegeradius R | 25 mm |
| Wandstärke S | 0,3 mm |
| Ausführung | leicht |
| Typ | BCAB-L-12-BG |
| Bestellnr. RAL 7031 | 10109192 |
| Verpackungseinheit | 50 m |
| ETIM-Klasse | EC001175 |

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------------------|----------|
| EBFS-12-16-BG | 10106847 |
| EBFS-12-20-BG | 10106848 |
| EMBFS-12-16-BG | 10106880 |
| EMBFS-12-20-BG | 10106881 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

| | |
|--------------------------|----------|
| EMBFSI-12-16-BG | 10106915 |
| EMBFSI-12-20-BG | 10106916 |
| BCC-12-BG | 10106932 |
| EBF45-12-16-BG | 10106950 |
| EBF90-12-16-BG | 10106968 |
| EMBF45-12-16-BG | 10106985 |
| EMBF45-12-20-BG | 10106986 |
| EMBF90-12-16-BG | 10107001 |
| EMBF90-12-20-BG | 10107002 |
| EMBF45I-12-16-BG | 10107333 |
| EMBF45I-12-20-BG | 10107334 |
| EMBF90I-12-16-BG | 10107355 |
| EMBF90I-12-20-BG | 10107356 |
| EMBFSCG-12-16-BG | 10107372 |
| EMBFSCG-12-20-BG | 10107373 |
| EMBF45CG-12-16-BG | 10107987 |
| EMBF90CG-12-16-BG | 10108000 |
| EBF45-12-20-BG | 10108871 |
| EBF90-12-20-BG | 10108885 |

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

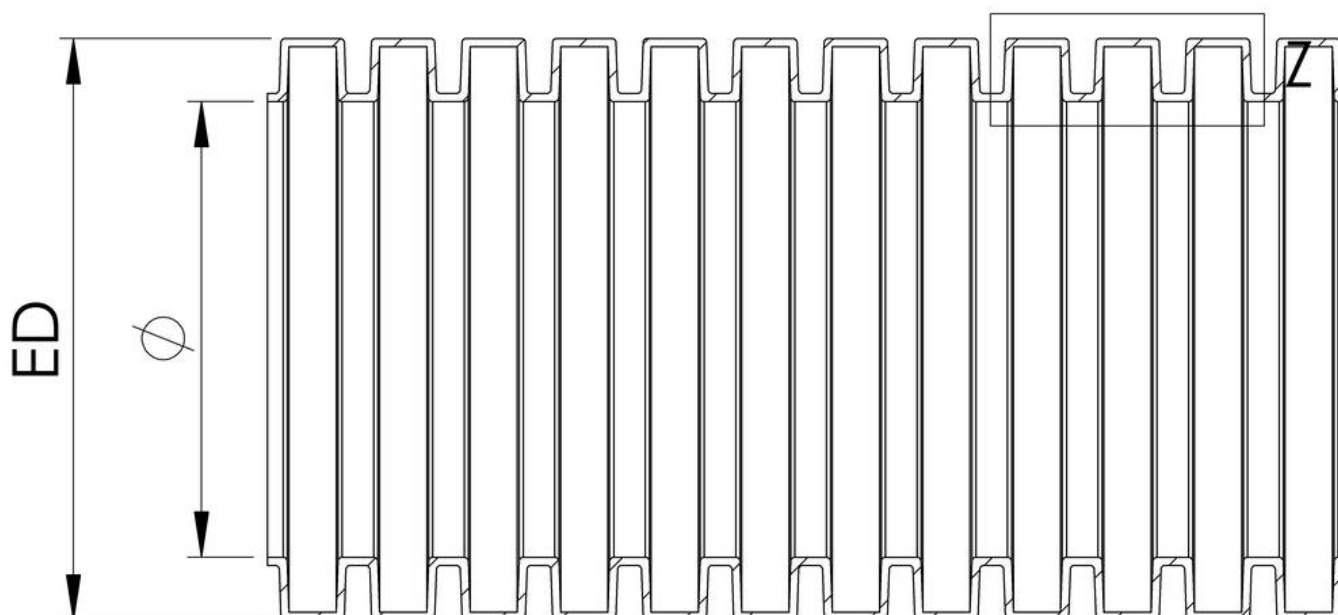

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten