

Beschreibung

Einpolige, thermische Schutzschalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Erfüllen die Geräteschutzschalternorm EN 60934 (IEC 60934): R-Typ, TO. Für höhere Stromstärken bei gleicher Bauart verweisen wir auf unseren Typ 1140.

Typische Anwendungsgebiete

Handwerkzeuge, Haushaltsgeräte, Überstromschutz von Leiterbahnen gedruckter Schaltungen, Wasserfahrzeuge, Reisemobile

Bestellnummernschlüssel

Typennummer

104	Einbautyp zum Einlöten in Schaltplatinen (-PR) oder Einbautyp mit Sackloch (-P30/-P10)
105	Einbautyp mit Schnapprahmenbefestigung
106	Gewindehalsbefestigung mit aufgeschraubter Sechskant- und Kunststofffrändelmutter (> 5 Stück: Sechskant- und Kunststofffrändelmutter lose beigelegt)
106-M2	Gewindehalsbefestigung mit großem Ansatz und aufgeschraubter Sechskant- und Kunststofffrändelmutter (> 5 Stück: Sechskant- und Kunststofffrändelmutter lose beigelegt)

Anschlussart

P10	Flachstecker DIN 46244-A6,3-0,8
P30	Flachstecker DIN 46244-A2,8-0,8
PR	Lötstifte für gedruckte Schaltungen (nur für Typ 104)
PR3	Lötstifte für gedruckte Schaltungen (nur für Typ 104)

Nennstrombereich

0,05...10 A

106 - P30 - 5 A Bestellbeispiel

Verpackungseinheit: **125 Stück**

Vorzugstypen

Vorzugstypen	Vorzugs-nennströme (A)										
	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	10
106-P10-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
106-P30-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nennströme und typische Innenwiderstände

Nennstrom (A)	Innenwiderstand (Ω)	Nennstrom (A)	Innenwiderstand (Ω)
0,05	285	1,8	0,28
0,08	134	2	0,25
0,1	81	2,5	0,18
0,2	22	3	0,11
0,3	8,7	3,5	0,076
0,4	5,5	4	0,067
0,5	3,3	4,5	0,051
0,6	2,45	5	≤ 0,05
0,7	1,6	6	≤ 0,05
0,8	1,45	7	≤ 0,05
1	0,9	8	≤ 0,05
1,2	0,6	10	≤ 0,05
1,5	0,4		



Technische Daten

Nähere Erläuterungen siehe Kapitel: Technische Informationen


Nennspannung	AC 240 V; DC 48 V		
Nennstrombereich	0,05...10 A		
Lebensdauer	0,05...5 A	1 000 Schaltspiele mit 2 x I _N , induktiv DC 28 V; 3 000 Schaltspiele mit 2 x I _N , induktiv	
	6...8 A	500 Schaltspiele mit 2 x I _N , induktiv	
	10 A	50 Schaltspiele mit 2 x I _N , induktiv	
Umgebungstemperatur	-20...60 °C (T 60)		
Isolationskoordination (IEC 60664)	2,5 kV/2 verstärkte Isolation im Betätigungsbereich		
Spannungsfestigkeit	Betätigungsbereich Prüfspannung AC 3 000 V		
Isolationswiderstand	> 100 MΩ (DC 500 V)		
Schaltvermögen I _{cn}	0,05...8 A 6 x I _N (AC) 0,05...10 A 6 x I _N (DC)		
Schaltvermögen (UL 1077)	I_N	U_N	
	0,05...10 A	AC 250 V	2 000 A
	0,05...10 A	DC 48 V	200 A
Schutzart (IEC 60529)	Betätigungsbereich IP40 Anschlussbereich IP00		
Schwingungsfestigkeit	10 g (57-500 Hz), ± 0,76 mm (10-57 Hz), Prüfung nach IEC 60068-2-6, Test Fc, 10 Frequenzzyklen/Achse		
Stoßfestigkeit	25 g (11 ms), Prüfung nach IEC 60068-2-27, Test Ea		
Korrosionsfestigkeit	96 Std. in 5 % Salznebel, Prüfung nach IEC 60068-2-11, Test Ka		
Feuchtigkeitsprüfung	240 Std. 95 % rel. Feuchte, Prüfung nach IEC 60068-2-78, Test Cab		
Masse	ca. 10 g		

Zulassungen


Prüfstelle	Prüfnorm	Nennspannung	Nennstrombereich
VDE /SEV	IEC/EN 60934	AC 240 V DC 48 V	0,02 A... 8 A 0,02 A...10 A
UL	UL1077	AC 250 V DC 48 V	0,05 A...10 A 0,05 A...10 A
CSA	C22.2 No 235	AC 250 V DC 48 V	0,05 A...10 A 0,05 A...10 A
CQC	GB 17701	AC 240 V DC 48 V	0,05 A...8 A 0,05 A...10 A

Maßbilder


104-PR

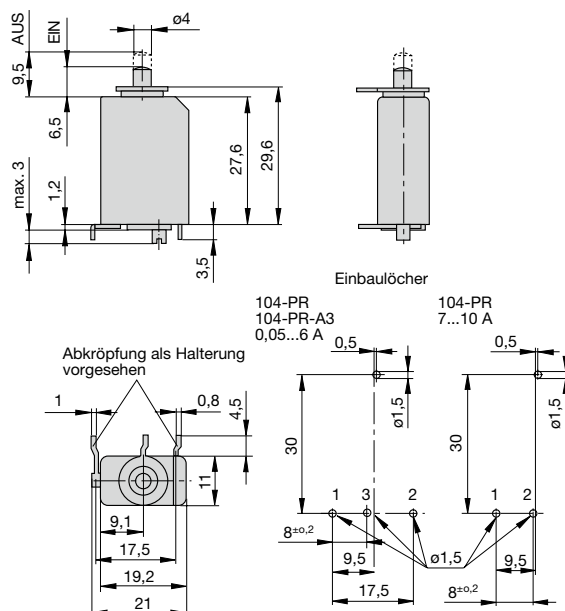


104-PR3

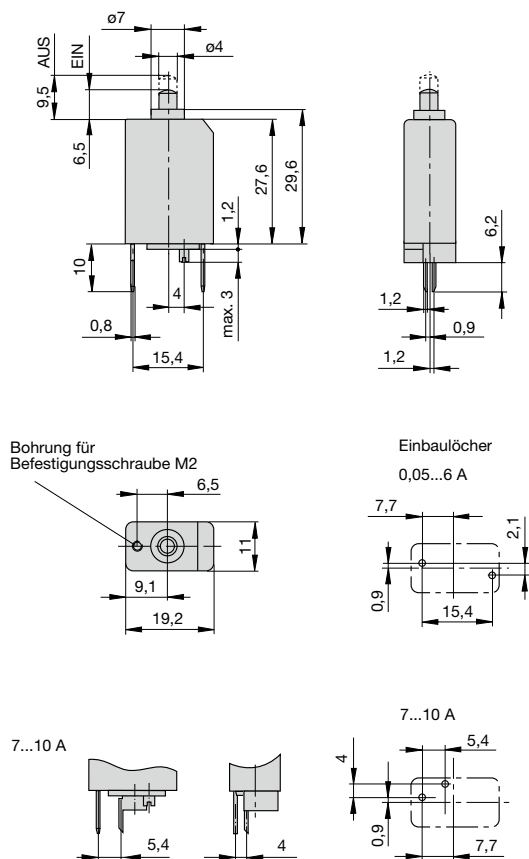

104-P30

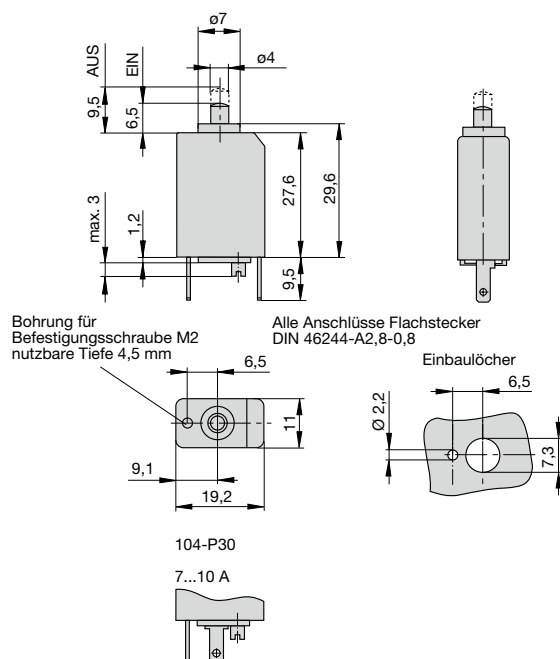


105-P30

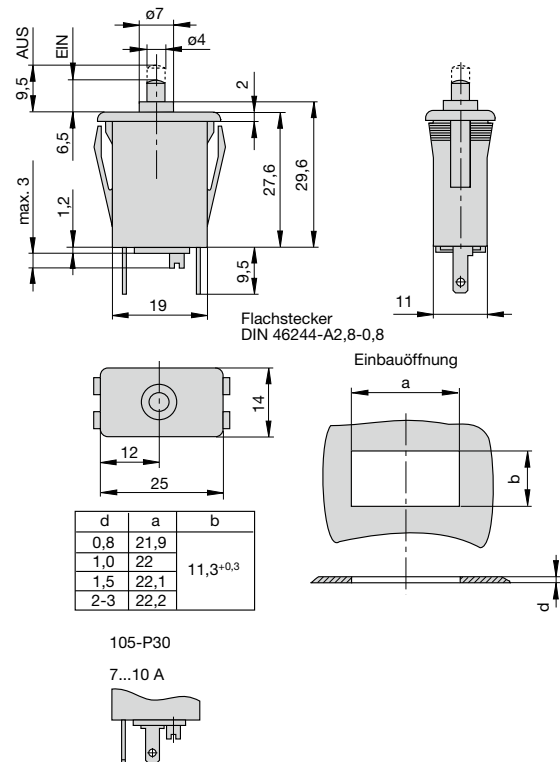


Maßbilder

106-P30

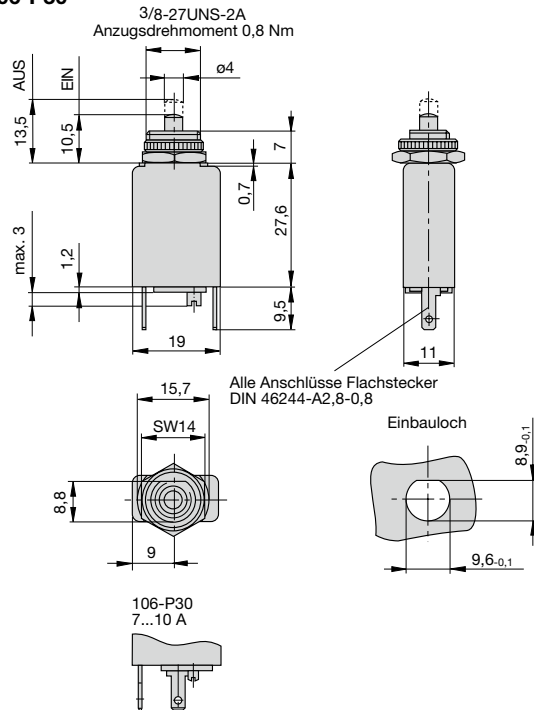


106-M2

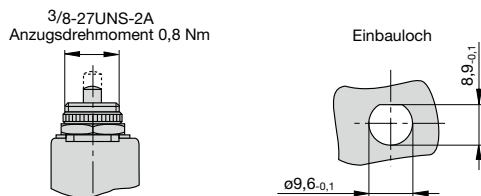


Anschlussarten

104/105/106-P10

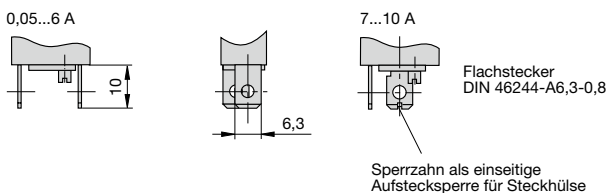


Einbauzeichnungen


104-...

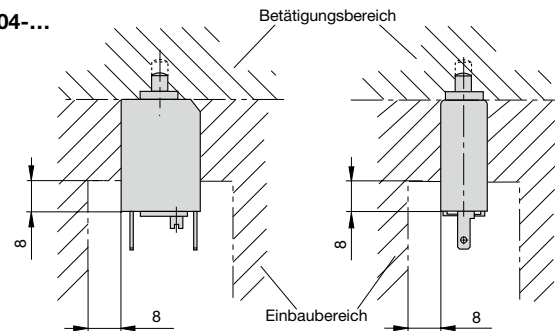

105-...

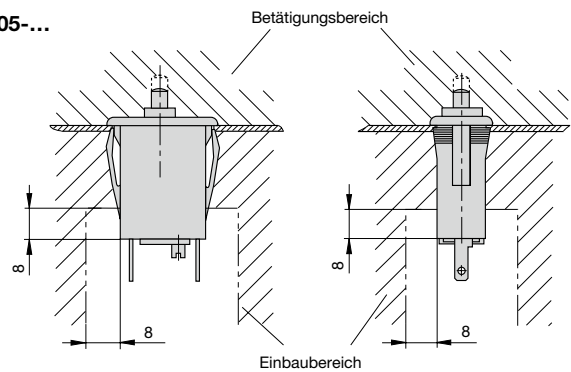


106-...

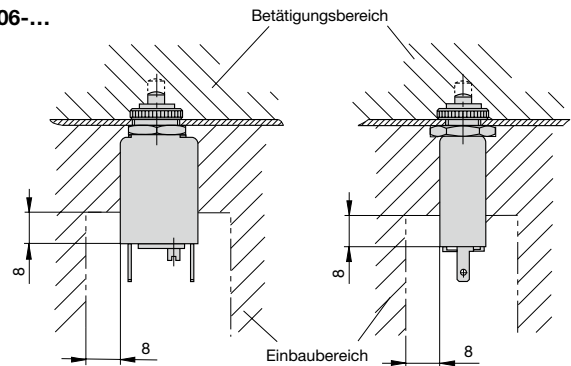


Schaltbilder

Typen 104 105 106



Zeit/Strom-Kennlinie

(Gesamtabschaltzeit bei Nennspannung)
Umgebungstemperatur 23 °C

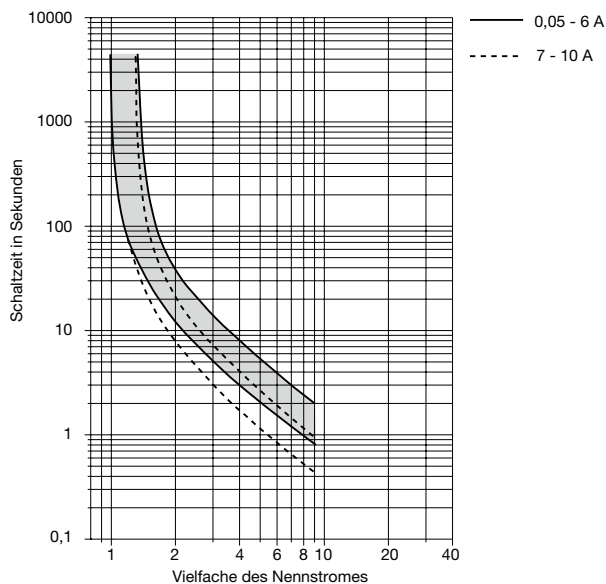


Die Zeit/Strom-Kennlinie ist abhängig von den Umgebungstemperaturen. Um eine vorzeitige oder späte Abschaltung zu vermeiden, muss der Schutzschalterennennstrom mit einem Temperaturfaktor multipliziert werden (siehe auch Kapitel Technische Informationen).


Umgebungstemperatur °C	-20	-10	0	+23	+40	+50	+60
Temperaturfaktor	0,76	0,84	0,92	1	1,08	1,16	1,24

Zubehör

Schutzkappe transparent für Typ 106-...
Best.-Nr. X 201 285 01 (IP64)



Rändelmutter 3/8"-27 Gg. Kunststoff
Best.-Nr. Y 307 117 02



Sechskantmutter 3/8" Messing, vernickelt
Best.-Nr. Y 300 192 01

