



NEU

VS-M1

iP-BOX

zur Einbindung Ihres Smartphones/Tablets*
in die Türsprechanlagen-Systeme VISTADOOR und VISTUS von m-e

Egal, wo Sie gerade sind - mit der IP-Modulbox für **Vistadoor** und **Vistus** können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen


- Zur Einbindung in das VISTADOOR- und VISTUS-System (Audio und Video)
- IP-BOX (im Hausinnern) wird mit 4 Adern mit der Innen- oder Außenstation verbunden
- Verbindung zum Smartphone* mittels kostenloser App für iOS (Apple) und Android
- Verbindung zum Router wahlweise über WLAN oder beigefügtes LAN-Kabel
- Türöffnung per Smartphone*, sofern ein elektrischer Türöffner angeschlossen ist (Slider gegen ungewollte Fehlbedienung)
- Foto- und Videoaufnahme während des Gesprächs individuell möglich
- Nach Betätigen der Türklingel wird ein Video (ca. 5 Sekunden) gespeichert. So können Sie auch nachträglich sehen, wer bei Ihnen vor der Tür stand.
- Pro Wohneinheit wird eine IP-BOX benötigt



SEHEN, SPRECHEN
UND TÜR ÖFFEN
PER SMARTPHONE *

NETZWERK PER
WLAN ODER LAN

VIDEO-AUFNAHME

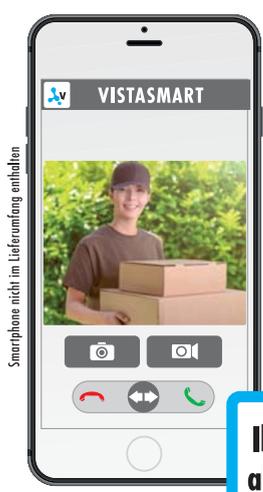

Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

Ihr Smartphone*
als Innenstation



* **SYSTEMVORAUSSETZUNGEN**
 Mobile Endgeräte: Apple iPhone/iPad ab iOS 9,
 Smartphone/Tablets Android ab 4.3
 Internet: Minimum 1Mbit up/down
 Steuerung über VISTASmart App für iOS, Android

VS-M1

TECHNISCHE DATEN

MODELL	VS-M1	Art-Nr: 41039
LIEFERUMFANG	1x iP- Modulbox, 1x Antenne, 1x LAN-Kabel	
GERÄT (B x H x T)	88 x 150 x 25 mm	
VERPACKUNG	180 x 200 x 75 mm • 460 g	
VE	10 Stück • 385x 220 x 175 mm • 5,7 kg	
STROMVERSORGUNG	Über VISTADOOR-/VISTUS-System (Innen- oder Außenstation) 15 Volt DC	
ZUSATZ-INFO	Für VISTUS und VISTADOOR-System • Netzwerk per WLAN oder LAN	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170654	Antennenverlängerung: 4250109170289 • Art-Nr: 40965