


## Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 30 V 500 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518366-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	859781
Trenntransformator nach:	EN 61558-2-4 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	500
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur $t_a$ [°C]:	40

### Schaltbild:

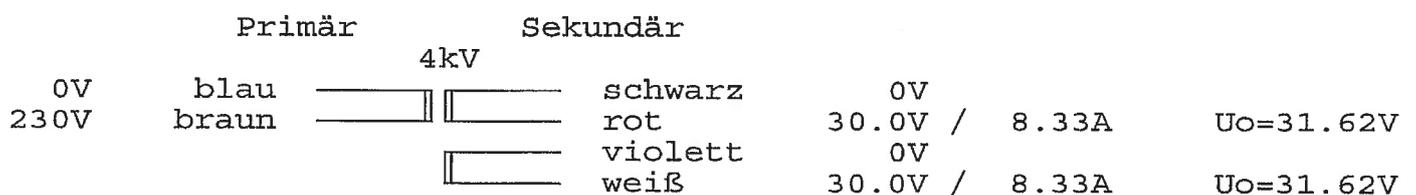

Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC									
Auslässe:	Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang									
Empfohlener Sicherungswert:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Primär</td> <td>4,00 AT</td> <td>(IEC60127-2-5)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 1</td> <td>10,0 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 2</td> <td>10,0 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> </table>	Primär	4,00 AT	(IEC60127-2-5)	Sekundär 1	10,0 AT	(IEC60127-2-3)	Sekundär 2	10,0 AT	(IEC60127-2-3)
Primär	4,00 AT	(IEC60127-2-5)								
Sekundär 1	10,0 AT	(IEC60127-2-3)								
Sekundär 2	10,0 AT	(IEC60127-2-3)								
Abmessungen:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Durchmesser ca. =</td> <td>146 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe ca. =</td> <td>63 mm</td> </tr> <tr> <td>Innendurchmesser ca. =</td> <td>50 mm</td> </tr> </table>	Durchmesser ca. =	146 mm	Höhe ca. =	63 mm	Innendurchmesser ca. =	50 mm			
Durchmesser ca. =	146 mm									
Höhe ca. =	63 mm									
Innendurchmesser ca. =	50 mm									
Gewicht:	ca. 3,95 kg									
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör									

### Passendes Montagezubehör 400 - 500 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518956 - 62



1 St. Befestigungsscheibe 110 mm  
2 St. Gummischeiben 110 mm

#### Montage

Metallscheibe  
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

